


Splachovací nádržka na omítku Geberit AP127, splachování Start/Stop, středněpoložená

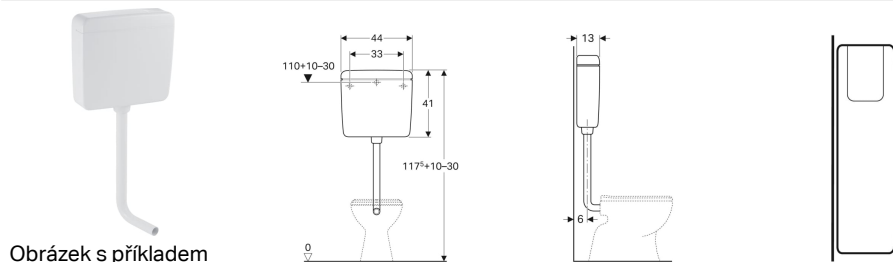

Účel použití

- Pro středněpoloženou montáž
- K náhradě tlakových splachovačů

Vlastnosti

- Nízká hlučnost
- Splachování Start/Stop
- Izolace proti orosování
- Připojení splachovací trubky se svěrným šroubením
- Přívod vody vzadu uprostřed

Technické údaje

Maximální teplota vody	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	9 l
Splachovací množství, rozsah nastavení	6 / 9 l
Výpočtový průtok	0.11 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa
Materiál	ASA

Rozsah dodávky

- Rohový ventil 1/2", pochromovaný
- Propojovací trubička z mědi, pochromovaná
- Redukce 3/4"-1/2"
- Splachovací koleno 90° z PVC, ø 50 / 44 mm, 52 x 22 cm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Upevňovací materiál

Nutno objednat zvlášť

- Díl proti vzduť

Pol. č.	Barva / povrch	B	H	T
127.005.11.1	Alpská bílá	44 cm	41 cm	13 cm