


Umyvadlová armatura Geberit ONE, kulatý design, pro nástěnnou montáž, směšovací baterie se 2 pákami, pro funkční box pod omítku

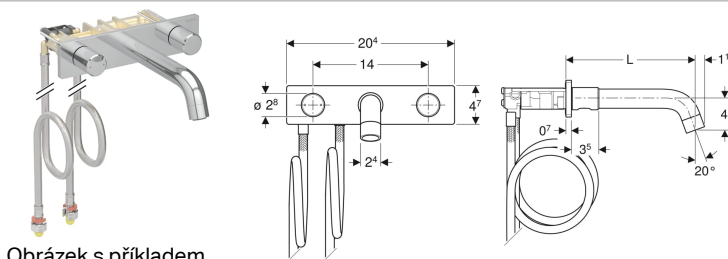

Obrázek s příkladem

Účel použití

- K odběru pitné vody
- K montáži do montážních prvků Geberit pro nástěnnou armaturu Geberit ONE s funkčním boxem pod omítku
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody
- Pro tloušťky opláštění 10–60 mm

Vlastnosti

- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Směšovací baterie se 2 pákami
- Ovládací páka vlevo pro nastavení teploty, ovládací páka vpravo pro nastavení průtoku
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- S hadicemi pro přívod vody, délka 105,5 cm

Technické údaje

Provozní tlak	50–1000 kPa
Rozdíl tlaku studená/teplá voda	≤ 150 kPa
Maximální zkušební tlak vody	1600 kPa
Maximální zkušební tlak vzduchu / inertního plynu	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota skladování	–20 - +70 °C
Maximální teplota vody	60 °C
Maximální teplota vody, krátkodobá	90 °C
Průtok při tlaku 3 bar	5 l/min
Výpočtový průtok	0.07 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa
Materiál	Mosaz / tlakový zinkový odlitek

Rozsah dodávky

- Umyvadlová armatura
- Blok ventilu s hadicemi pro přívod vody
- Upevňovací materiál

Nutno objednat zvlášť

- Prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112–130 cm, Geberit ONE, nástěnná armatura s funkčním boxem pod omítku

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	L	
116.462.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	16.5 cm	
116.464.21.1	Pochromovaná lesklá	Se směšovačem	20.5 cm	
116.462.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	16.5 cm	Nové
116.464.14.1	Černá matná / Nanesena vrstva easy-to-clean	Se směšovačem	20.5 cm	Nové