


Sprchový kanálek Geberit CleanLine20

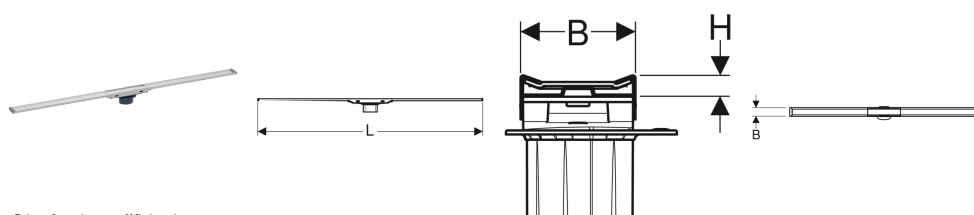

Obrázek s příkladem

Účel použití

- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- K instalaci do prostoru nebo ke stěně
- K osazení do tenké vrstvy malty
- Pro sdruženou izolaci
- Vhodný pro bezbariérové stavby

Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3

Obsah dodávky

- Hřebenová vložka
- Vtoková trubka s vyrovnávacím kroužkem

- Sprchový kanálek s možností zkrácení
- Určeno pro tloušťku podlahové dlažby 8 - 35 mm
- Sprchový kanálek nastavitelný výškově, sklonem i vyosením
- Jednoduché čištění
- Odvod vody nad sdruženou izolací
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

Technické údaje

Materiál | CrNiMo ocel 1.4404 (EN 10088)

- 2 zásuvné koncovky
- Přísavka

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro hrubou montáž pro sprchové kanálky řady CleanLine

Pol. č.	Barva / povrch	L	B	H
154.450.KS.1	Rám: nerezová ocel elektrolyticky leštěná Plocha: nerezová ocel kartáčovaná	30-90 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.451.KS.1	Rám: nerezová ocel elektrolyticky leštěná Plocha: nerezová ocel kartáčovaná	30-130 cm	4.3 cm	0.8 cm
154.453.KS.1	Rám: nerezová ocel elektrolyticky leštěná Plocha: nerezová ocel kartáčovaná	30-160 cm	4.3 cm	0.8 cm



- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu