


Typ: BE.1845.AA1

Návod na instalaci, obsluhu a montáž směšovací baterie BE.1845.AA1

Způsob použití :

Směšovací baterie je určena jako výtoková armatura pro beztlakové elektrické ohřívače vody (s otevřeným výtokem). Zabezpečuje vypouštění, zastavení a směšování vytékající vody z ohřívače.

Upozornění: Tato baterie se nesmí použít pro systém tlakového rozvodu vody, tzn. nelze s ní (nimi) z jednoho ohřívače napájet více odběrných míst.

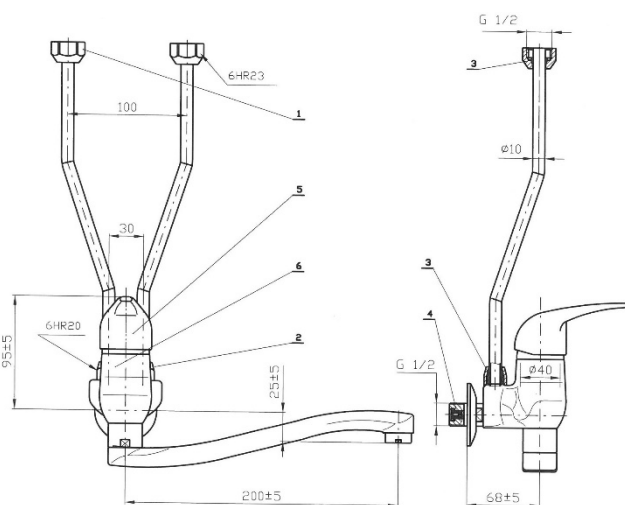

Důležité technické parametry:

1. Pracovní teplota – maximálně 90 °C.
2. Pracovní přetlak – 1 MPa.
3. Připojení k vodovodnímu rozvodu vnější závit G 1/2".
4. Připojení na elektrický ohřívač – dvěma trubkami Ø 10x1, přes těsnění a matice G 1/2" – poz. 1
5. Vypouštění, zastavování, směšování a regulování množství a teploty vytékající vody se provádí pomocí ovládací páky.
6. Otočná výtoková trubka je opatřena výřezem, který zabraňuje jejímu ucpání a tím zvýšení tlaku v ohřívači.
7. Na vstupu vody do baterie je namontovaný zpětný ventil, který zabraňuje jejímu vytečení z ohřívače do vodovodní sítě.

Montáž:

Baterie se k vodovodní síti montuje pomocí kolena nebo spojky s vnitřním závitem G 1/2".

Po namontování ohřívače na zeď se provede jeho spojení s baterií následným postupem: Trubka s maticí G 1/2" - poz. 1 s těsněním se zasune do trubky ohřívače. V případě potřeby je možné délku trubek zkrátit.

Obsluha:

Baterie se odlišuje od klasických jednopákových baterií na tlakový rozvod vody uspořádáním označení vody na ovládací páce. Značková krytka je otočená, takže červená barva (teplá voda) je na pravé straně a modrá barva (studená voda) na levé. Při zdvihnutí páky v pravé poloze je do ohřívače vpouštěná studená voda z rozvodů a zároveň je ohřátá teplá voda vytlačována z ohřívače a vytéká přes výtok. Při zdvihnutí páky v levé poloze je vypouštěná studená voda z vodovodního rozvodu přes výtok, nebo regulovaná teplota vytékající ohřáté smíšené vody z ohřívače.

Náhradní díly:

| | | | |
|---|-----|---------|---------|
| Ø : škrticí trysky | | | |
| Skutečný tlak ve vodovodním potrubí (MPa) | 0,6 | 0,4-0,6 | 0,2-0,4 |

| P.č. | Název náhradního dílu | Objednací číslo náhr. dílu u výrobce |
|------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. | Matice G 1/2" | BE.1845.A.01 |
| 2. | Matice G 3/8" | BE.1845.A.02 |
| 3. | Kuželové těsnění | BE.1845.A.03 |
| 4. | Zpětný ventil | BE.1845.A.07 |
| 5. | Ovládací páka | 4010 TA |
| 6. | Kartuše | 4010 KN |