



Katalogový list

AUP 2

Splachovač pro jeden pisoár s montážní krabicí s kulovým ventilem

AUP 2 je automatické splachovací zařízení pisoáru, využívající pro bezdotykové ovládání optoelektronický snímač, který reaguje na vstup do zóny snímání. Při opuštění prostoru (zóny snímání) dojde ke spláchnutí pisoáru.

Snímač nereaguje na procházející osoby a je necitlivý na denní a umělé osvětlení. Po 24 hodinách klidu se pisoár automaticky spláchně. Kulovým ventilem lze nastavit průtok vody.

Automatický splachovač pisoáru AUP 2 je určen pro sociální zařízení, kde je požadován uživatelský komfort a udržování hygieny při maximální úspoře vody.

Pro ošetření výrobků z nerez doporučujeme používat přípravek Würth – konzervace (obj. č. 0893 121 K), čištění (obj. č. 893 121 1).



Kompletní dodávka

- instalační skříňka
- vstupní a výstupní šroubení
- nerezový kryt se skříňkou elektroniky
- elektromagnetický ventil
- kulový ventil
- upevňovací distanční rámeček
- krycí montážní plech
- drobný montážní materiál

Typová provedení

- AUP 2 splachovač pro jeden pisoár s montážní krabicí s kulovým ventilem - 12V, 50 Hz



Technické detaily


- dosah čidla automaticky
- přívod vody G 1/2"
- tlak vody 0,1 – 1,0 MPa
- odpad podle typu pisoáru
- doba splachování 1 – 20 s (nastaveno 5 s)
- el. napájení 12 V, 50 Hz
- příkon 6 VA
- napájecí zdroj ZAC 1/20 (max. 3 x AUP 2)
ZAC 1/36L (max. 6 x AUP 2)
ZAC 1/50 (max. 8 x AUP 2)
- hmotnost 1,5 kg

Požadavky na stavební připravenost


- Připravena nika 150 x 150 x 70 mm pro instalaci skříňky AUP 2.
- Připraven přívod vody G 1/2" pro připojení na spodní díl – podle obrázku.
- Připraven odpad – podle sifonu.
- Připraven kabel pro napájení – 12 V, 50 Hz ze zdroje ZAC.

Schéma

Pisoár se zadním přívodem vody

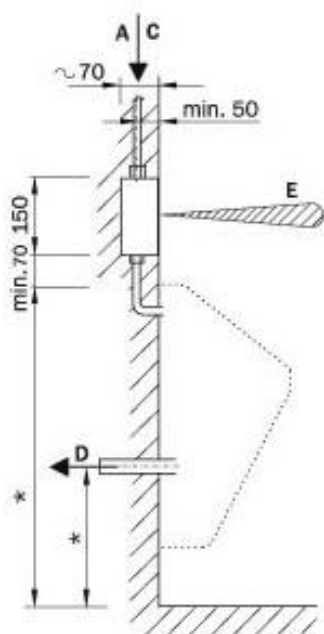

Pisoár s horním přívodem vody

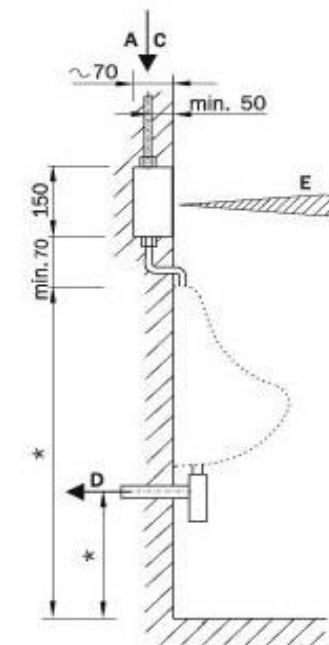

A – přívod vody G 1/2" vnitřní

C – el.přívod CYKY 2A x 1,5

D - odpad (podle sifonu)

E - zóna snímání

* podle použitého pisoáru