

## Zehnder Roda Spa Asym

zehnder



Barva radiátoru: Pacific Blue

**Teplovodní provoz**

Designový radiátor Zehnder Roda Spa Asym se skládá z přesných plochých vodorovných a svislých sběrných trubek, dokonale svařených bez viditelných svárových spojů.

Jednostranné, asymetricky uspořádané ploché trubky 70 x 11 mm vedou od sběrných trubek Ø 38 mm do strany; ideální nasunutí ručníků k jejich nahřátí nebo usušení.

Tepelné výkony měřeny dle normy EN 442 s označením CE.

Se spodním připojením 2 x 1/2" pro přívod/zpátečku, s roztečí připojení 50 mm a s odvzdušňovacím ventilem.

Radiátor lakovaný vrchní práškovou barvou, standardně v bílé barvě RAL 9016, na přání ve speciálních barvách. Součástí dodávky stěnové konzole s krytkami v barvě radiátoru.

Provozní přetlak	max. 4 bar
Provozní teplota	max. 110°C
Stavební výška	..... mm
Stavební délka	..... mm
Model	.....

**Přednosti**

- pohodlné zavěšení ručníků díky praktickému, vždy z jedné strany otevřenému, uspořádání trubek
- pestrá nabídka modelů v provedení levém či pravém


**Rozsah standardní dodávky pro teplovodní provoz**

- základní a vrchní prášková bílá barva RAL 9016, dle DIN 55900
- 2 x 1/2" připojení pro přívod a zpátečku
- 1/8" odvzdušňovací ventil
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v kartónu

# Zehnder Roda Spa Asym

## Přehled modelů

provedení pravé

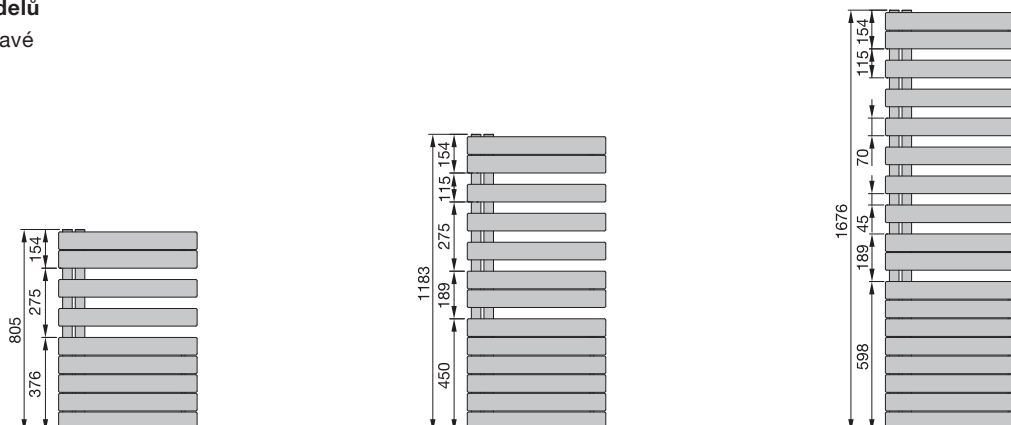

## Připojení na teplovodní vytápění nebo pro kombinovaný provoz

Provedení lakované

Model (objednáací číslo)	H	L	Tepelný výkon				Exp.	Výkon el. topné tyče Watt	V	M
	mm	mm	EN 442② W	70/55/24 W	55/45/24 W	55/45/20 W				
provedení pravé										
ROFR-080-055	805	550	429	307	189	227	1,24	300	4,3	10,1
ROFR-120-055	1183	550	594	424	260	312	1,25	600	6,3	14,5
ROFR-170-055	1676	550	809	574	350	421	1,26	600	8,8	20,0
provedení levé										
ROFL-080-055	805	550	429	307	189	227	1,24	300	4,3	10,1
ROFL-120-055	1183	550	594	424	260	312	1,25	600	6,3	14,5
ROFL-170-055	1676	550	809	574	350	421	1,26	600	8,8	20,0

### Speciální provedení na přání (za příplatek)

- Vzhled nerezové oceli (Inox Look), přípl. k ceně pro kat.1 (snížení výkonu o cca 8%)
- Designové ventily, armatury a termostatické hlavice Zehnder

### Objednávací číslo

0332 (označení barvy)

-

Vybrané modely k dispozici skladem, více viz přehled na str. 139 - 140

① Speciální barvy kategorie 1 a 2 - viz Speciální provedení a Přehled barev na konci ceníku


② Tepelné výkony měřené dle EN 442,  $\Delta T$  50 K (75/65/20°C)

## Zehnder Roda Spa Asym


zehnder

**Teplovodní provoz:**

provedení pravé

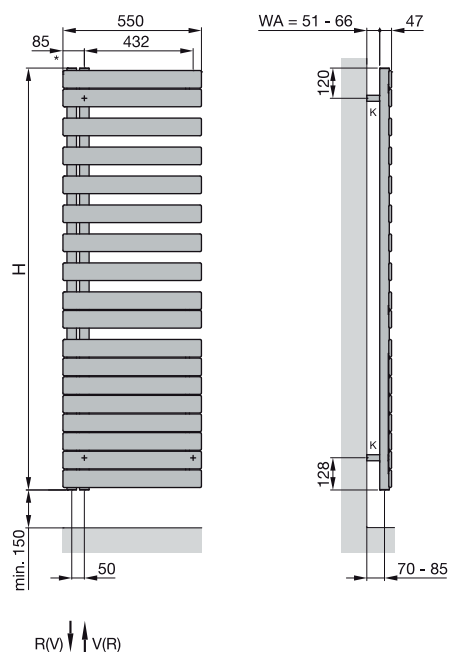

provedení levé

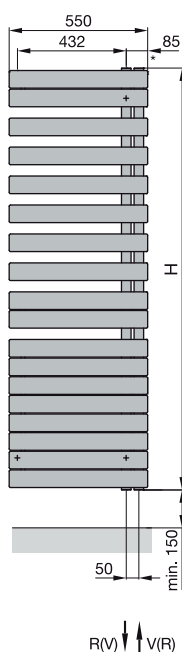

WA = vzdálenost od stěny

K = konzola

V = přívod 1/2"

R = zpátečka 1/2"

\* = odvzdušnění 1/8"

Rozměry v mm

**Kombinovaný provoz:**

provedení pravé

připojení pro teplovodní vytápění  
1-bodovou armaturou ve vnitřní  
svislé trubce (na obr. Danfoss  
VHX-MONO, není v naší nabídce)  
a s elektrickou topnou tyčí ve vnější  
svislé trubce (na obr. DBM)

