


Produktdatenblatt


FOBW19090W

| | |
|----------|--------------------------|
| Telefon | (0043) 05373 - 42 300 |
| Telefax | (0043) 05373 - 42 300 40 |
| E-Mail | info@gki.at |
| Internet | www.gki.at |

GKI FOX Rechteckwanne Mittelablauf, 1900 x 900 x 460 mm

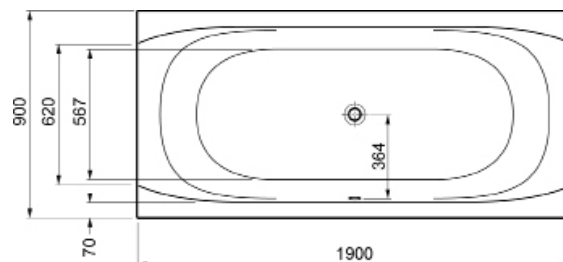

Badewanne aus gegossenem Sanitäracryl, 5 mm, 2-fach verstärkt, mit durchgängigem Bodenbrett und Wannenrandverstärkung. Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Wannenfüße oder Wannenträger, gefertigt nach DIN EN 198.

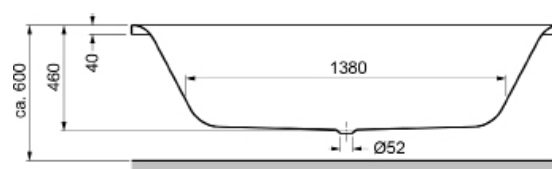

Abmessungen und technische Daten:

| Abmessungen: (L X B X T) | Einbauhöhe: | Gewicht: |
|--------------------------|-------------|----------|
| 1900 x 900 x 460 mm | ca. 600 mm | 26 kg |

| Nutzhalt: | Überlauf: | Farbe: |
|-----------|-----------|--------|
| 265 Liter | mittig | weiss |

Zubehör:

GKIBWFX - Wannenfüße bis Größe 2050 x 900 mm
 GKIMOW - Montagewinkel
 GKIWAK - Wannenanker
 Illbruck Wannenträger: 17.155.772
 Schedel Wannenträger: SW 84 193
 GKIPLDSET - POWER-LED mit Farblichtwechselfunktion, 2 Strahler, Tastatur EIN/AUS, vormontierte Wannenfüße
 GKISOUNDSET - Soundmodul, 2 Lautsprecher 25 W, 8 Ohm, Wannenrandtastatur, Bluetooth, vormontierte Wannenfüße
 GKISOUNDPLED - Soundmodul und POWER-LED mit Farblichtwechselfunktion, vormontierte Wannenfüße
 GKINACA - Nackenkissen, anthrazit
 GKINACW - Nackenkissen, weiss

*Wannenverkleidungen für alle GKI Badewannen in vielen Farben in Lack Hochglanz-, Lack Matt- und Holz Furnier-Optik erhältlich, sowie Lichtband (Zusatzausstattung) in RGB oder weiss, inkl. Fernbedienung - montiert im Untertritt.

**Sonderbohrungen für Einlaufarmaturen, Wannengriffe und auch Vormontage von beigestellten Produkten auf Anfrage möglich.

Poolsysteme:

| BASIC line | |
|------------|----------------|
| System: | Artikelnummer: |
| AIRpool | FOA19090WC |
| WHIRLpool | FOW19090WC |
| KOMBIpool | FOK19090WC |

| VITAL line | |
|----------------|----------------|
| System: | Artikelnummer: |
| POWER-AIR | FOPA19090WC |
| POWER-PLUS-AIR | FOPPA19090WC |
| SPApool | FOSPA19090WC |