

# Radarový splachovač pro pisoár CONCEPT 100 Normus RAD 6663

concept




## Vlastnosti



- radarový splachovač pro pisoár CONCEPT 100 Normus
- úsporné splachování jedním litrem vody
- jednoduchá montáž podle šablony
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

## Stavební připravenost

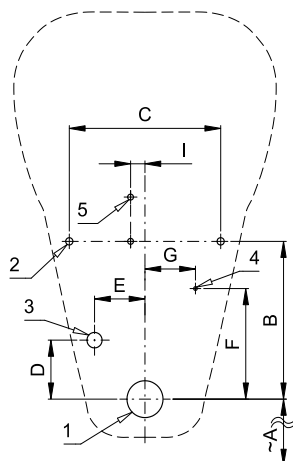

- 1 - odpadní potrubí
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení 24 V DC nebo 230 V AC
- 5 - otvory pro hmoždinky

## Technická specifikace

### Napájecí napětí

- RAD 6663 24 V DC
- RAD 6663 RZ 230 V AC/50 Hz
- RAD 6663 BAT 6 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3 W

### Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

### Průtok

- 18 l/min (inf. údaj)

### Vstup vody

### Výstup vody

- vnější závit G 1/2"
- výtoková armatura s těsněním

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	I
RAD 6663 - NORMUS	390	214	210	80	70	150	70	20

\* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí



SLA 45K



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

## Specifikace dodávky

- RAD 6663 - obj. č. 11405 keramický pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, výtoková armatura s těsněním, sifon, montážní šablona, upevňovací sada, napájecí zdroj (RAD 6663 RZ), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrům (RAD 6663 BAT)

Automatické splachovače pisoárů

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	-	obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 45K	-	obj. č. 06450	nerezové sítko do pisoáru CONCEPT 100 Normus
SLA 11	-	obj. č. 06110	vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A	-	obj. č. 06111	vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B	-	obj. č. 06112	vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C	-	obj. č. 06113	vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
SLR 01L	-	obj. č. 08015	rám do sádrokartonu pro pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)