



**Hlavová sprchová hlavice 250
kulatá PM10007**

**Hlavová sprchová hlavice 300
kulatá PM10008**



**Hlavová sprchová hlavice 250x250
hranatá PM10009**

**Hlavová sprchová hlavice 300x300
hranatá PM10010**


concept

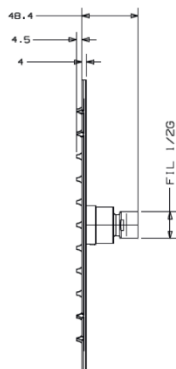


Hlavová sprchová hlavice 250 kulatá – **PM10007**

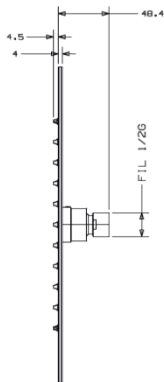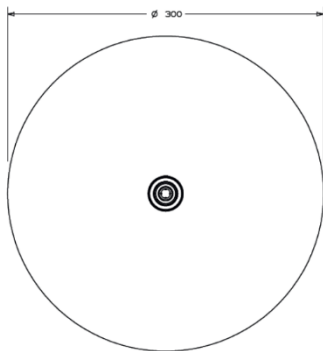

Hlavová sprchová hlavice 300 kulatá – **PM10008**

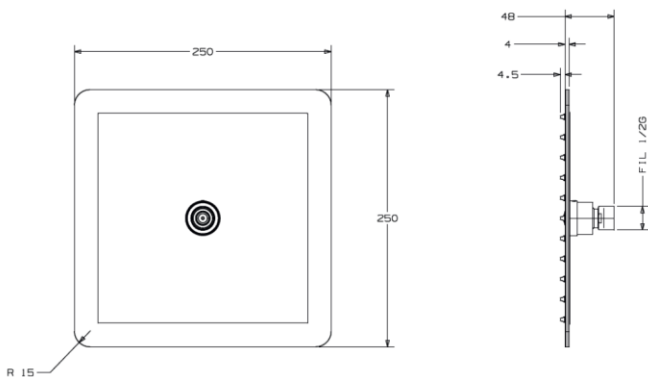

Hlavová sprchová hlavice 250x250 hranatá – **PM10009**

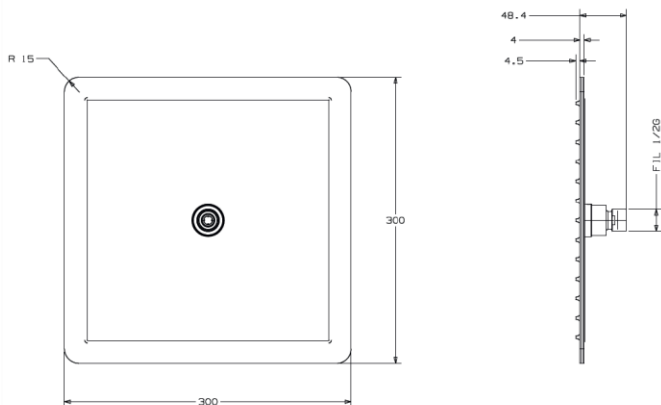

Hlavová sprchová hlavice 300x300 hranatá – **PM10010**

Čištění

Jednoduché čištění:

Proudové otvory lze jednoduchým peelingem zbavit vápníku.

Sprchovou hlavici **NEČISTĚTE** abrazivními ani agresivními čisticími prostředky. Čistěte ji ideálně měkkým hadříkem (ne utěrkou z mikrovlákna) a mýdlovou vodou, následně ji osušte.


Kvůli důkladnému očištění ponořte sprchový kotouč na max. 10 minut do citrónové šťávy. Sprchu po odvápnění dobře propláchněte.

Pozor: Pochromované díly se nesmí dostat do kontaktu s citrónovou šťávou!

Max. 10 minut




20 mm




Průtokové diagramy

Hlavová sprchová hlavice PM10007

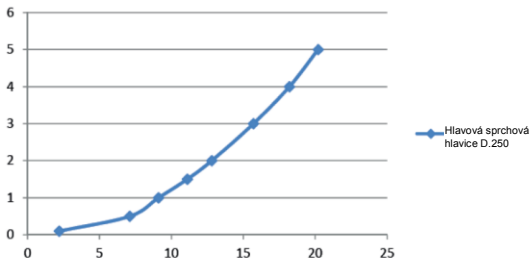


Hlavová sprchová hlavice PM10008

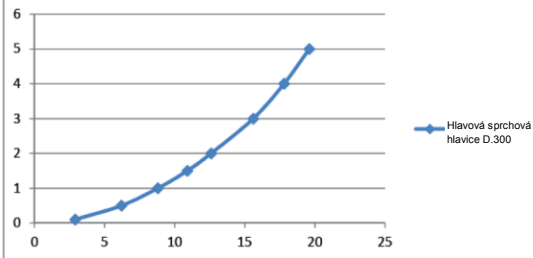


Průtokové diagramy

Hlavová sprchová hlavice PM10009

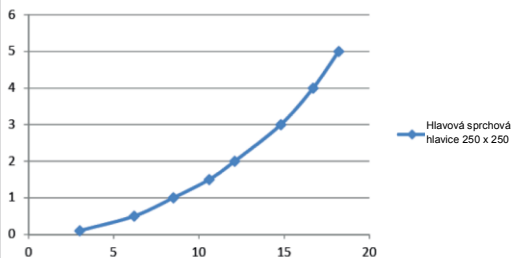

Hlavová sprchová hlavice PM10010

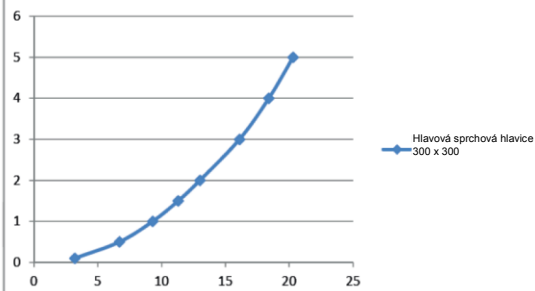

Technické údaje

Produkt je určen pro použití výhradně s pitnou vodou!

Ruční sprchová hlavice je vhodná k použití s průtokovými ohřivači od výkonu 21 kW a s minimálním průtokem 7 l/min.

Produkt splňuje normu KTW W270.

Pracovní tlak:	max. 0,6 MPa
Doporučený pracovní tlak: (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	0,15–0,4 MPa
Teplota horké vody:	max. 60 °C
Teplná dezinfekce:	max. 70 °C / 4 m

Záruka


Tyto sprchové hlavice jsou vyrobeny z prvotřídních materiálů a procházejí několika kontrolami kvality. Pokud byste i přesto zjistili chybu kvality, obraťte se prosím na svou prodejnu.

Poskytujeme **záruku 5 let**. Na poškození povrchu, materiálu a funkční poškození, která vzniknou neodbornou údržbou, se záruka nevztahuje.



Montážní pokyny

V zájmu zajištění normálního průtoku hlavové sprchové hlavice a prevence vyplavení nečistot z rozvodné sítě je nutné použít předběžně smontované těsnění filtru. Vyplavení nečistot může negativně ovlivnit funkci a/nebo vést k poškození funkčních částí hlavové sprchové hlavice. Za škody, které z toho vyplývají, neručíme.

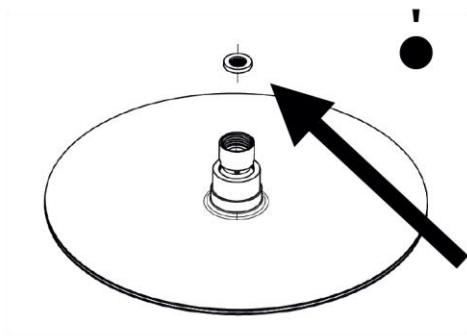



**Hlavová sprchovacia hlavica 250 okrúhla
PM10007**

**Hlavová sprchovacia hlavica 300 okrúhla
PM10008**



**Hlavová sprchovacia hlavica 250x250 hranatá
PM10009**

**Hlavová sprchovacia hlavica 300x300 hranatá
PM10010**


concept

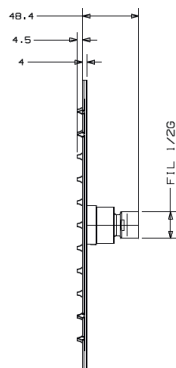


Hlavová sprchovacia hlavica 250 okrúhla - **PM10007**

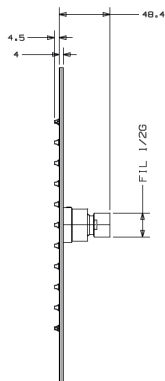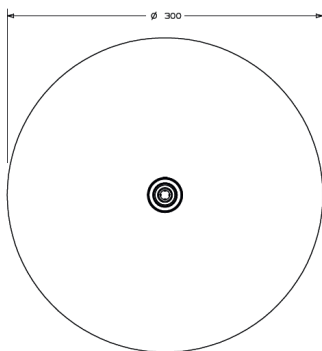

Hlavová sprchovacia hlavica 300 okrúhla - **PM10008**

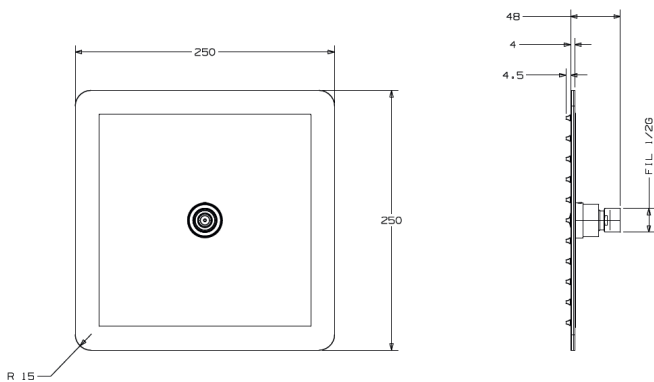

Hlavová sprchovacia hlavica 250x250 hranatá - PM10009

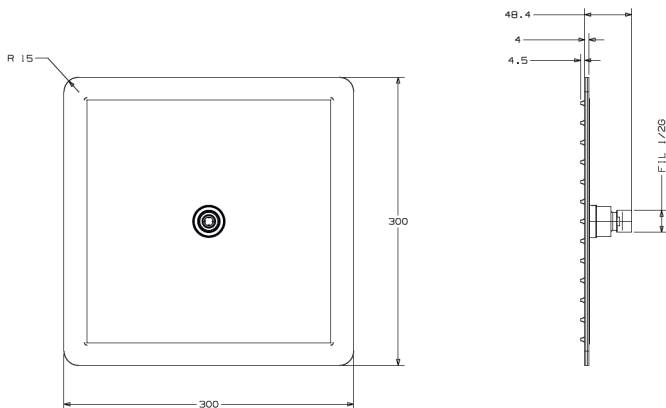

Hlavová sprchovacia hlavica 300x300 hranatá - PM10010

Čistenie


Jednoduché čistenie:

Prúdové otvory sa môžu jednoduchým peelingom zbaviť vápnika.


Sprchovaciu hlavicu ani **NEČISTITE** abrazívnymi agresívnymi čistiacimi prostriedkami. Čistite ju prednostne mäkkou handričkou (nie mikrovláknovou utierkou) a mydlovou vodou a potom ju osušte.

Kvôli dôkladnému očisteniu ponorte sprchový kotúč na najviac 10 minút do citrónovej šťavy. Sprchu po odvápnení dobre prepláchnite.


Pozor: Pochrómované diely sa nesmú dostať do kontaktu s citrónovou šťavou!



Max. 10 minút




20 mm




Prietokové diagramy

Hlavová sprchovacia hlavica PM10007

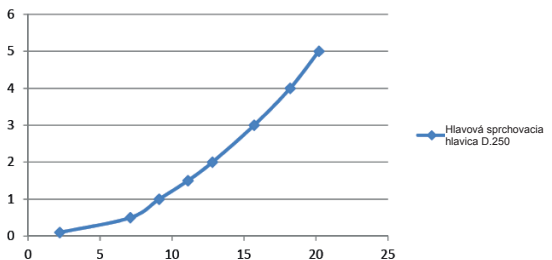


Hlavová sprchovacia hlavica PM10008

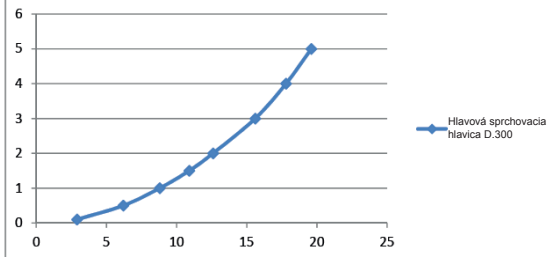


Prietokové diagramy

Hlavová sprchovacia hlavica PM10009

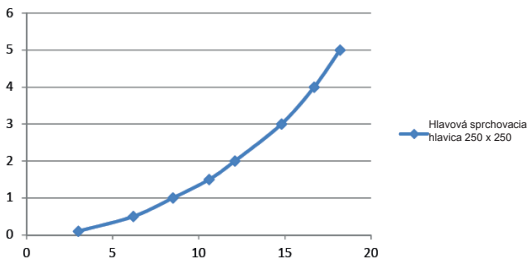

Hlavová sprchovacia hlavica PM10010

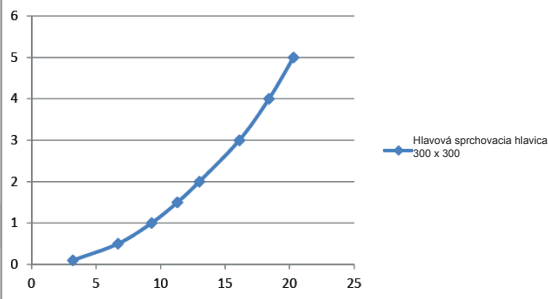

Technické údaje

Produkt je koncipovaný výlučne pre pitnú vodu!

Ručná sprchovacia hlavica je vhodná na použitie s prietokovými ohrievačmi od výkonu 21 kW a s minimálnym prietokom 7 l/min.

Produkt odpovedá norme KTW W270.

Pracovný tlak:	max. 0,6 MPa
Odporúčaný pracovný tlak: (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	0,15-0,4 MPa
Teplota horúcej vody:	max. 60°C
Tepelná dezinfekcia:	max. 70°C / 4 m

Záruka

Tieto ručné sprchovacie hlavice sú vyrobené z prvotriednych materiálov a prechádzajú viacerými kontrolami kvality.

Ak by ste napriek tomu zistili kvalitatívnu chybu, obráťte sa, prosím, na vašu predajňu.

Poskytujeme **5 ročnú záruku**. Poškodenia povrchu, materiálu a funkčné poškodenia, ktoré vzniknú neodborným ošetrovaním, nepodliehajú záruke.



Montážne pokyny

Aby sa zabezpečil normálny prietok hlavovej sprchovacej hlavice a aby sa zabránilo vplaveniam nečistôt z rozvodnej siete, musí sa použiť predbežne zmontované tesnenie filtra. Vplavenia nečistôt môžu nepriaznivo ovplyvniť funkciu a/alebo viesť k poškodeniam na funkčných dieloch hlavovej sprchovacej hlavice. Za škody, ktoré z toho vyplývajú, neručíme.

