




Posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem do niky

Popis produktu


- Pro montáž do niky nebo s boční stěnou Aura pro posuvné dveře 1-dílné s pevným segmentem.
- Částečně orámované posuvné dveře s pevným segmentem. Dveře se otevírají vždy na jednu stranu.
- Zasklení jednovrstvým bezpečnostním sklem tl. 6 mm dle DIN EN 12150, volitelně s povrchovou úpravou HÜPPE Anti-Plaque pro snazší údržbu.
- Profily z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku. Madlo z vysoce kvalitního pochromovaného kovu.
- Volitelně: Soft-Open/Soft-Close.
- Uchycení skla, nástěnné krytky, prahová lištaříbrné lesklé.
- Možnost nastavení v nástěnném profilu 20 mm.
- Včetně HÜPPE Keder-System (upevnění s pomocí těsnícího profilu) -

- montáž bez viditelných šroubů v oblasti nástěnné lišty.
- Dveřní posuvné segmenty lze pro snadné čištění vyklopit dovnitř.
- Příjemný pohled zevnitř na vodící lištu: Kolečka nejsou viditelná.
- S podlahovým profilem (výška 18 mm).
- Průběžné magnetické lišty a těsnící profily.
- Těsnost dle DIN 14428.
- Made in Germany.
- Obsah dodávky: upevňovací materiál, montážní návod, seznam náhradních dílů.
- 10-letá ponákladní záruka dostupnosti náhradních dílů po získání produktu.

Možnosti montáže 4015




Nika



Rohové řešení = dveře + boční stěna


Min. - Max rozměr



1200-2000



900-2000

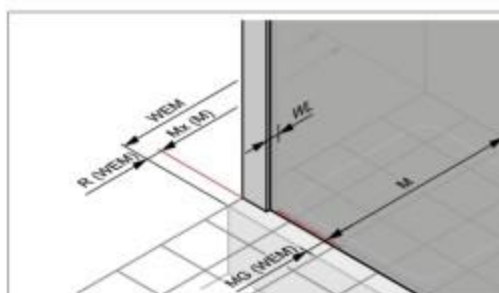

Rozměry

WL:	23
R:	15
Mx:	M+10
MG:	25

WEM = Vestavný rozměr vaničky (000)
M = Montážní rozměr na střed skla (001)
Uveďte, prosím, při objednávce.