


## Sprchový kanálek Geberit CleanLine60, pro tenkou dlažbu

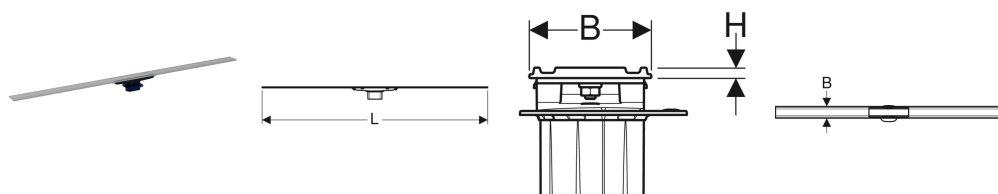

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- K odvodnění sprch v úrovni podlahy
- K instalaci do prostoru nebo ke stěně
- K osazení do tenké vrstvy malty
- Pro sdružené izolace
- K napojení v hotových površích na bázi epoxidové pryskyřice
- K napojení v hotových površích na bázi polyuretanu
- Vhodný pro bezbariérové stavby

### Vlastnosti

- Kontrola jakosti dle EN 1253-3
- Sprchový kanálek s možností zkrácení
- Určeno pro tloušťky obkladu na podlahu 4–30 mm
- Sprchový kanálek nastavitelný výškově, sklonem i vyosením
- Jednoduché čištění

- Odvod vody nad sdruženou izolací
- Odtok vody nad hotovou podlahu při použití těsnicí manžety
- Zatížitelnost třída K 3 (3 kN)

### Technické údaje

Materiál | Nerezová ocel

### Obsah dodávky

- Hřebenové sítko
- Vtoková trubka s vyrovnávacím kroužkem
- Přísavka
- Těsnicí manžeta

### Lze objednat dodatečně

- Souprava pro hrubou montáž pro sprchové kanálky řady CleanLine

| Pol. č.      | Barva / povrch            | L         | B      | H      |
|--------------|---------------------------|-----------|--------|--------|
| 154.458.00.1 | Nerezová ocel kartáčovaná | 30-90 cm  | 4.7 cm | 0.4 cm |
| 154.459.00.1 | Nerezová ocel kartáčovaná | 30-130 cm | 4.7 cm | 0.4 cm |



- Podlahové dlaždice z přírodního kamene mohou v rozsahu sprchy změnit barvu