


Ovládací tlačítko Geberit Sigma60, pro 2 množství splachování, plošně zalícované

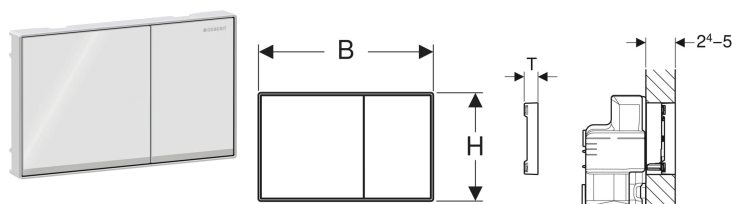

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádrží pod omítku 8 cm, typová řada 2016
- Ke spuštění splachování u Sigma splachovacích nádrží pod omítku 12 cm
- Pro tloušťky obkladu 24–50 mm

Rozsah dodávky

- Distanční rám
- 2 vymezovací držáky
- 2 stavitelné úchytky

Nutno objednat zvlášť

- Souprava pro hrubou montáž Geberit, plošně zalícovaná, pro Sigma splachovací nádržku pod omítku 12 cm

- Nevhodný pro prvky Geberit Duofix pro závěsné WC, bezbariérový

Vlastnosti

- Typová řada 2016
- Ovládání zepředu
- Ovládání zalícované
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

- 2 tyčky tlačítka
- Ochranná deska
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B	H	T
115.640.GH.1	Ovládací tlačítko: pochromovaná, kartáčovaná, s povrchovou úpravou easy-to-clean Designový proužek a rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.JK.1	Ovládací tlačítko: láva Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.JL.1	Ovládací tlačítko: písková šedá Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.SI.1	Ovládací tlačítko: bílé Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.SJ.1	Ovládací tlačítko: černé Designové proužky: zrcadlové Rám: pochromovaný lesklý	Tlakový zinkový odlitek / sklo	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm

Příslušenství

- Krycí rámeček Geberit pro ovládací tlačítko Sigma60