

AM100/850 Alcamodul

Předstěnový instalační systém pro zazdívání

Použití

Pro montáž závěsného WC s přípojem roztečí 180 mm nebo 230 mm

Pro závěsné WC


Pro zazdění a obezdění k nosné stěně – mokvý proces

Vlastnosti

- Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alca
- Konstrukce polystyrenové izolace nádržky zjednodušuje zazdívání, zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí prostup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Materiál nosné konzoly: pozinkovaný kov
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–95 mm
- Montážní výška 862 mm
- Možnost vestavby oddáleného nebo senzorového splachování
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Nosná konzola zaručuje vysokou tuhost připojení WC ke stěně
- Nutné podezdění nebo použití noh M90
- Obsahuje dávkovač WC tablet
- Posuvný mechanismus držáku odpadu v osmi polohách ve vzdálenosti 0–93 mm
- Přívod vody zezadu/shora uprostřed
- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Rozměry a konstrukce konzoly zjednodušují instalaci systému
- Servisní práce bez použití nářadí
- Stavební hloubka 125 mm

Rozsah dodávky

- Fixační set pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matice – 2 ks, chránička závitů – 2 ks
- Fixační set: vrtut Ø8×60 – 2 ks, vrtut Ø4,8×38 – 2 ks, hmoždinka Ø12 – 2 ks, hmoždinka Ø8 – 2 ks
- Koleno odpadu HT 90/110 polyethylen, PE-HD
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný
- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Nosná konzola
- Sada instalačních krytek pro ochranu přípojemových otvorů při montáži systému
- Sada pro vhazování WC tablet
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem Schell 1/2"–3/8"
- Teleskopické upevňovací úchyty 2 ks
- Těsnění odpadu, propojka polypropylen, těsnění propojky
- Těsnění přívodu, vývodka polypropylen, vrapová vložka

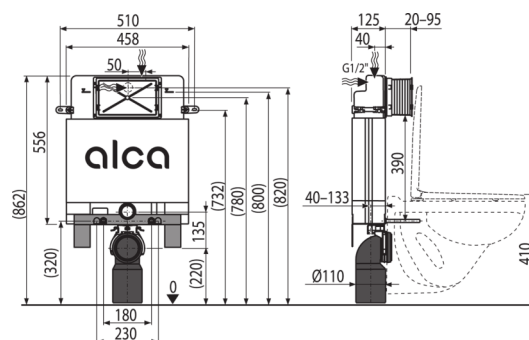

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
AM100/850	8595580550455	7,0327 7,0327 160,6540 kg	1045×140×475 1045×475×140 mm	1 20 ks

Záruky 2/15 let *	Celní kód 39229000	Normy ČSN EN 14124, ČSN EN 14055
-----------------------------	------------------------------	--

Technické parametry

- Doporučený rozsah tlaku vody 0,3–0,5 MPa
- Funkční rozsah tlaku vody 0,05–1,6 MPa
- Hygienická rezerva 3 l
- Malé spláchnutí 2,5–3,5 l
- Objem vody v nádržce 9 l
- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2"
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
- Velké spláchnutí 6–9 l
- Zátěžová zkouška 400 kg