



Multiplex-odtok/přepad

funkční jednotka

ploché provedení; potřebné místo za koupelnovou vanou pouze 33 mm

- součástí výbavy není: otočná rozeta, kuželka ventilu

Vybavení

zápachový uzávěr, odtokový oblouk 45°, pochromovaný ventil


Upozornění

Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k použití.

kontrola jakosti podle DIN EN 274

model 6162.1

artikl 103 071

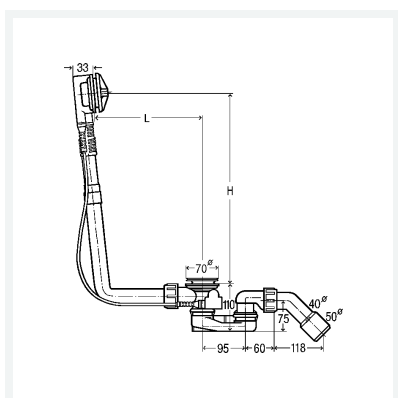

Vlastnosti

Výška vodní uzávěry	VVU	50 mm
Odtokový výkon pro 300 mm (podle DIN EN 274)	OV 300	0,92 l/s
Výkon přepadu pro výšku vodní hladiny 60 mm ke středu přepadového otvoru	PV 60	0,63 l/s
Jmenovitá světlost	DN	40/50
Délka bovdenového lanka	dbl	560
Délka	L	100–260
Výška	v	180–400
Standardní vany	sv	✓
Pro koupací vanu s odtokovým otvorem Ø 52	KV52	✓



Multiplex-odtok/přepad

funkční jednotka

ploché provedení; potřebné místo za koupelnovou vanou pouze 33 mm

model 6162.1

artikl 103 071

Vlastnosti

Hmotnost	684 g
Objem	6536,435 cm ³