



## **Multiplex-odtok/přepad**

### **funkční jednotka**

**ploché provedení; potřebné místo za koupelnovou vanou pouze 33 mm**

- součástí výbavy není: otočná rozeta, kuželka ventilu

### **Vybavení**

zápachový uzávěr, odtokový oblouk 45°, pochromovaný ventil


### **Upozornění**

Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k použití.

**kontrola jakosti podle DIN EN 274**

**model 6163.1**

**artikl 111 069**

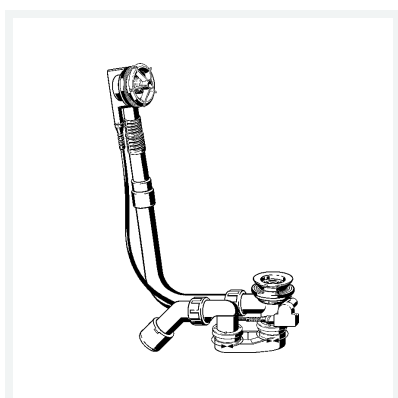

## Vlastnosti

Výška vodní uzávěry	VVU	50 mm
Odtokový výkon pro 300 mm (podle DIN EN 274)	OV 300	0,92 l/s
Výkon přepadu pro výšku vodní hladiny 60 mm ke středu přepadového otvoru	PV 60	0,63 l/s
Jmenovitá světlost	DN	40/50
Délka bovdenového lanka	dbl	725
Délka	L	130–370
Výška	v	180–430
Přípoj koupelnové vany uprostřed	pu	✓
Pro koupací vanu s odtokovým otvorem Ø 52	KV52	✓

**Multiplex-odtok/přepad****funkční jednotka****ploché provedení; potřebné místo za koupelnovou vanou pouze 33 mm****model 6163.1****artikl 111 069**

## Vlastnosti

Hmotnost	728 g
Objem	8867,88 cm <sup>3</sup>