



Rotaplex-odtok/přepad

funkční jednotka

ploché provedení; potřebné místo za koupelnovou vanou pouze 33 mm

- součástí výbavy není: otočná rozeta, krytka

Vybavení

zápachový uzávěr, odtokový oblouk 45°


Upozornění

Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k použití.

kontrola jakosti podle DIN EN 274

model 6142.32

artikl 488 659

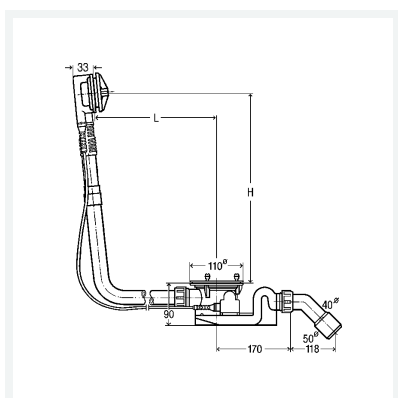

Vlastnosti

Výška vodní uzávěry	VVU	50 mm
Odtokový výkon pro 300 mm (podle DIN EN 274)	OV 300	1,25 l/s
Výkon přepadu pro výšku vodní hladiny 60 mm ke středu přepadového otvoru	PV 60	0,63 l/s
Jmenovitá světlost	DN	40/50
Délka bovdenového lanka	dbl	725
Délka	L	150–400
Výška	v	180–430
Přípoj koupelnové vany uprostřed	pu	✓
Pro koupací vanu s odtokovým otvorem Ø 90	KV90	✓



Rotaplex-odtok/přepad

funkční jednotka

ploché provedení; potřebné místo za koupelnovou vanou pouze 33 mm

model 6142.32

artikl 488 659

Vlastnosti

Hmotnost	891 g
Objem	15005,76 cm ³