



## Simplex-odtok/přepad


**ploché provedení; potřebné místo za koupelnovou vanou pouze 33 mm**

### Vybavení

flexibilní přepadová trubka, pochromovaná otočná rozeta, pochromovaná kuželka ventilu, zápachový uzávěr, odtokový oblouk 45°, ventil z ušlechtilé oceli

**model 6168.45**

**artikl 285 357**

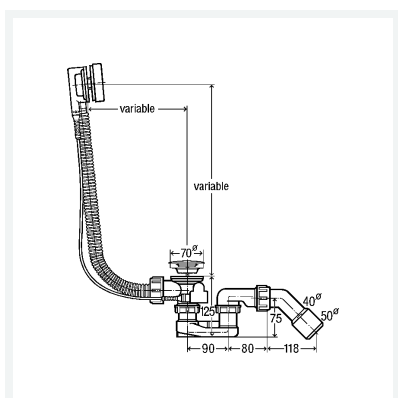

## Vlastnosti

Výška vodní uzávěry	VVU	50 mm
Odtokový výkon pro 300 mm (podle DIN EN 274)	OV 300	0,92 l/s
Výkon přepadu pro výšku vodní hladiny 60 mm ke středu přepadového otvoru	PV 60	0,63 l/s
Jmenovitá světlost	DN	40/50
Délka bovdenového lanka	dbl	560
Standardní vany	sv	✓
Pro koupací vanu s odtokovým otvorem Ø 52	KV52	✓
Hmotnost	568 g	
Objem	4564,56 cm <sup>3</sup>	