



Multiplex Trio F-odtok/přepad

ploché provedení; potřebné místo za koupelnovou vanou pouze 33 mm

- pro následující produkty a použití: přítok vody přes odtokové těleso

Vybavení

otočná rozeta Visign M5, pochromovaná krytka, vtokový prvek, zápachový uzávěr, odtokový oblouk 45°, podomítkový trubkový průrůsovač DN20, DIN EN 1717 – zabezpečovací zařízení DB s rozetou RU2


Upozornění

Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k použití.

kontrola jakosti podle DIN EN 274

model 6145.5

artikl 675 462

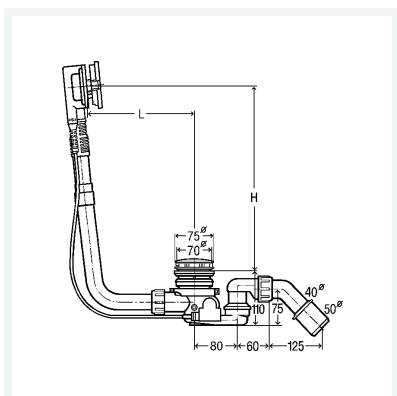

DESIGN **PLUS**
powered by **ISH**



Vlastnosti

Výška vodní uzávěry	VVU	50 mm
Odtokový výkon pro 300 mm (podle DIN EN 274)	OV 300	0,85 l/s
Výkon přepadu pro výšku vodní hladiny 60 mm ke středu přepadového otvoru	PV 60	0,63 l/s
Jmenovitá světlost	DN	40/50
Délka bovdenového lanka	dbl	725
Délka	L	130–370
Výška	v	180–370
Přípoj koupelnové vany uprostřed	pu	✓
Pro koupací vanu s odtokovým otvorem Ø 52	KV52	✓



Multiplex Trio F-odtok/přepad
ploché provedení; potřebné místo za koupelnovou vanou pouze 33 mm
model 6145.5
artikl 675 462

Vlastnosti

Hmotnost	1545 g
Objem	15151,25 cm ³