



## Multiplex Trio F-odtok/přepad

**ploché provedení; potřebné místo za koupelnovou vanou pouze 33 mm**

- pro následující produkty a použití: přítok vody přes odtokové těleso

### Vybavení

otočná rozeta Visign M5, pochromovaná krytka, vtokový prvek, zápachový uzávěr, odtokový oblouk 45°


### Upozornění

Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k použití.

**kontrola jakosti podle DIN EN 274**

**model 6145.51**

**artikl 675 486**

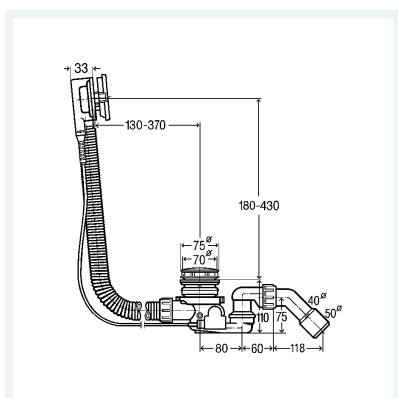

## Vlastnosti

Výška vodní uzávěry	VVU	50 mm
Odtokový výkon pro 300 mm (podle DIN EN 274)	OV 300	0,85 l/s
Výkon přepadu pro výšku vodní hladiny 60 mm ke středu přepadového otvoru	PV 60	0,60 l/s
Jmenovitá světlost	DN	40/50
Délka bovdenového lanka	dbl	725
Přípoj koupelnové vany uprostřed	pu	✓
Pro koupací vanu s odtokovým otvorem Ø 52	KV52	✓
Hmotnost	1005 g	
Objem	15151,25 cm <sup>3</sup>	