

**Multiplex-odtok/přepad****Visign M5**

ploché provedení; potřebné místo za koupelnovou vanou pouze 33 mm

Vybavení

pochromovaná otočná rozeta, pochromovaná kuželka ventilu, zápachový uzávěr, odtokový oblouk 45°, pochromovaný ventil


Upozornění

Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k použití.

kontrola jakosti podle DIN EN 274

model 6163.45

artikl 138 561

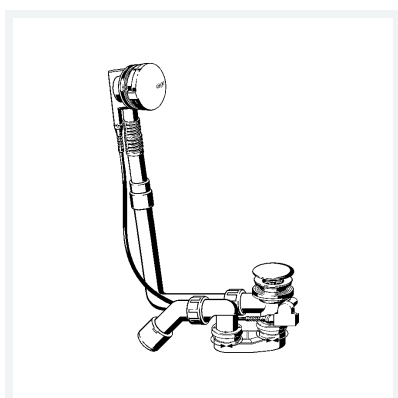

Vlastnosti

Výška vodní uzávěry	VVU	50 mm
Odtokový výkon pro 300 mm (podle DIN EN 274)	OV 300	0,92 l/s
Výkon přepadu pro výšku vodní hladiny 60 mm ke středu přepadového otvoru	PV 60	0,63 l/s
Jmenovitá světlost	DN	40/50
Délka bovdenového lanka	dbl	725
Délka	L	130–370
Výška	v	180–430
Přípoj koupelnové vany uprostřed	pu	✓
Pro koupací vanu s odtokovým otvorem Ø 52	KV52	✓



Multiplex-odtok/přepad

Visign M5

ploché provedení; potřebné místo za koupelnovou vanou pouze 33 mm

model 6163.45

artikl 138 561

Vlastnosti

Hmotnost	837 g
Objem	15005,76 cm ³