



## Advantix Vario-základní těleso sprchového žládku stěna

s možností plynulého zkracování

70 mm

(sanační model)

- pro následující produkty a použití: izolační stěrka (v obložených sprchách) nebo hydroizolační membrána

### Vybavení

sada nastavitelných podpěr, 4 ukončovací kusy, odtoková souprava s dobrými čistícími vlastnostmi, flexibilně nastavitelná obkladová lišta, vyjímatelná vložka se sítkem, nářadí pro ochranu a kontrolu obkladu, čistící kartáč, utěšňovací příruba, utěšňovací příslušenství, pomůcka pro zkrácení

### Upozornění

U tohoto modelu odtoku není kvůli umístění připojovací trubky v dané výšce možné nanést potřebnou vrstvu potěru. Projektant to musí včas zohlednit.


Velikost dlaždic a/nebo případné zalití epoxidovou pryskyřicí je nutné naplánovat ve vlastní režii!

### Kontrola jakosti

odtokový výkon podle DIN EN 1253

model 4968.10

artikl 736 736

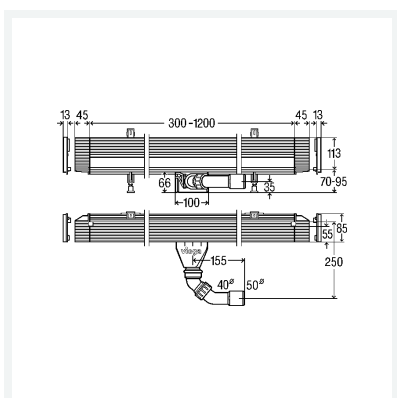

reddot design award  
winner 2015



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2016

## Vlastnosti

Výška vodní uzavěry	VVU	30 mm
Odtokový výkon pro 10 mm (podle DIN EN 1253)	OV 10	0,4 l/s
Odtokový výkon pro 20 mm (podle DIN EN 1253)	OV 20	0,5 l/s
Instalační hloubka stěny	instalační hloubka, stěna	25 mm
Délka	L	300–1200
Instalační výška	iv	70–100
Jmenovitá světlost	DN	40/50
Hmotnost	4135 g	
Objem	35902,944 cm <sup>3</sup>	



**Advantix Vario-základní těleso sprchového žlábků  
stěna  
s možností plynulého zkracování  
70 mm  
(sanační model)  
model 4968.10  
artikl 736 736**

## Vlastnosti

---

Materiál	velmi kvalitní plast
----------	----------------------