


PURO

UMYVADLO NA STĚNU

- elegantní obdélníkové umyvadlo v klasicky puristickém designu
- redukované přesné okraje
- velkoryse dimenzovaný vnitřní prostor
- čistý a nadčasový tvar
- vhodné k vanám série PURO
- designed by Anke Salomon



Ilustrační obrázek

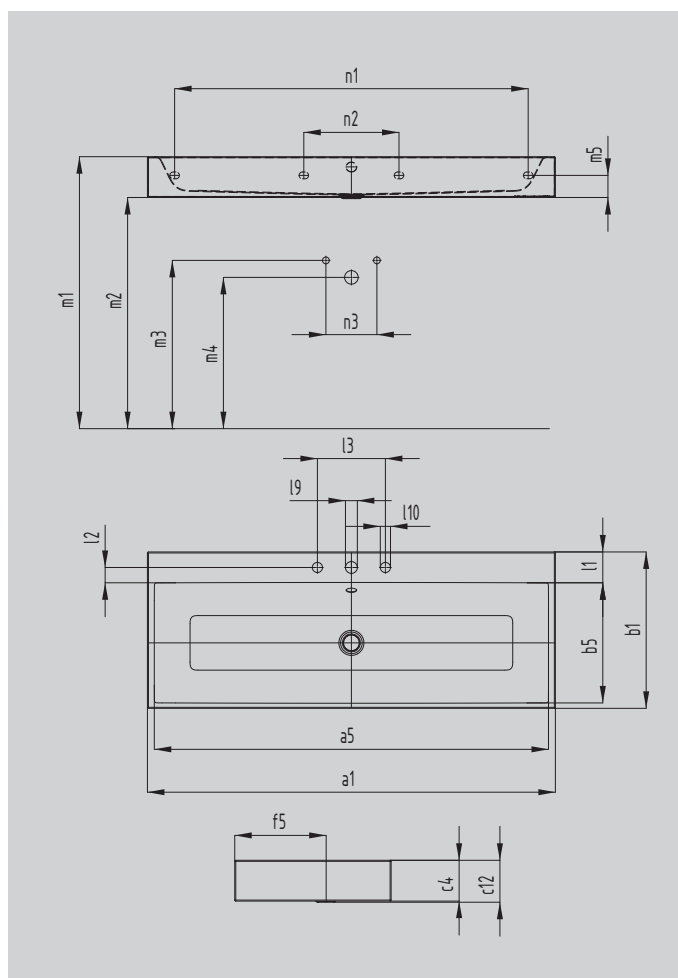

| Model | | | 3164 |
|---|----------|--|--------------|
| Vnější délka | a_1 | | 600 mm |
| Vnitřní délka | a_5 | | 560 mm |
| Vnější šířka | b_1 | | 460 mm |
| Vnitřní šířka | b_5 | | 345 mm |
| Výška okraje | c_4 | | 120 mm |
| Vzdálenost horní plochy umyvadla od spodního okraje odtokového otvoru | c_{12} | | 125 mm |
| Vzdálenost vnější hrany od středu odtokového otvoru | f_5 | | 268 mm |
| Hloubka okraje pro armaturu | l_1 | | 91 mm |
| Vzdálenost otvoru pro armaturu od vnitřního okraje | l_2 | | 45 mm |
| Vzdálenost vnějších otvorů pro armaturu (u tříťvorových armatur) | l_3 | | 200 mm |
| Průměr prostředního otvoru pro armaturu | l_9 | | Ø 35 mm |
| Průměr vnějších otvorů pro armaturu (u tříťvorových armatur) | l_{10} | | Ø 30 mm |
| Vzdálenost OKFF od horní plochy umyvadla | m_1 | | 820 - 850 mm |
| Vzdálenost OKFF od spodní hrany umyvadla | m_2 | | 700 - 730 mm |
| Vzdálenost OKFF od středu přívodu vody | m_3 | | 570 - 600 mm |
| Vzdálenost OKFF od středu odpadního potrubí | m_4 | | 520 - 580 mm |
| Vzdálenost spodní hrany umyvadla od středu montážního otvoru | m_5 | | 65 mm |
| Vnitřní vzdálenost upevňovacích otvorů | n_2 | | 280 mm |
| Vzdálenost přívodu teplé/studené vody | n_3 | | 80 - 150 mm |
| Čistá hmotnost | | | 13 kg |