

# CONO


## UMYVADLO NA DESKU

(VÝŠKA OKRAJE 40 MM)

- harmonicky působné umyvadlo
- optimálně integrovaný smaltovaný kryt odtoku zvýrazňuje základní geometrii umyvadla
- dokonale doplňuje vany CONODUO a sprchové vaničky CONOFLAT
- velkorysá plocha pro montáž armatur a pro individuální příslušenství



Ilustrační obrázek

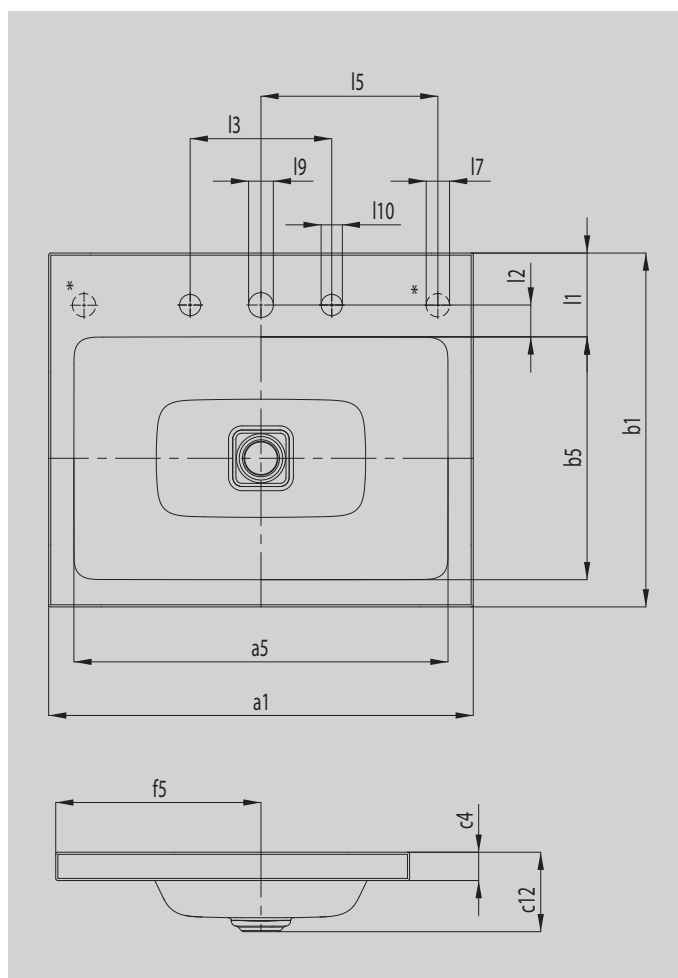

\*Otvory pro otočné kolečko pro odtokový a přepadový ventil CLOU s táhlem a otočným kolečkem volitelně vpravo nebo vlevo

| Model   |          | 3084    |
|---|----------|---------|
| Vnější délka  | $a_1$    | 900 mm  |
| Vnitřní délka   | $a_5$    | 832 mm  |
| Vnější šířka  | $b_1$    | 500 mm  |
| Vnitřní šířka   | $b_5$    | 348 mm  |
| Výška okraje  | $c_4$    | 40 mm   |
| Vzdálenost horní plochy umyvadla od spodního okraje odtokového otvoru | $c_{12}$ | 112 mm  |
| Vzdálenost vnější hrany od středu odtokového otvoru                   | $f_5$    | 290 mm  |
| Hloubka okraje pro armatury   | $l_1$    | 116 mm  |
| Vzdálenost otvoru pro armatury od vnitřního okraje                    | $l_2$    | 45 mm   |
| Vzdálenost vnějších otvorů pro armatury (u tříotvorových armatur)     | $l_3$    | 200 mm  |
| Vzdálenost od otvoru pro armatury ke středu otvoru pro ovládač        | $l_5$    | 275 mm  |
| Průměr otvoru pro ovládač odtoku                                      | $l_7$    | Ø 33 mm |
| Průměr prostředního otvoru pro armaturu                               | $l_9$    | Ø 35 mm |
| Průměr vnějších otvorů pro armatury (u tříotvorových armatur)         | $l_{10}$ | Ø 30 mm |
| Čistá hmotnost  |          | 13 kg   |