

Technický list




Vlastnosti



- radarový splachovač pro pisoáry NOVA PRO FELIX 26 000; NOVA PRO ALEX 66 000; RENOVA Nr. 1 1 235 300; NOVA PRO M36 000; RENOVA Nr.1 PLAN 235 100 (Kolo); SELNOVA 500 344 (Geberit)
- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela control ke stažení)
- úsporné splachování jedním litrem vody
- jednoduchá montáž podle šablony
- celý splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth) nebo dálkového ovladače SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Stavební připravenost

SLP 07 ALEX

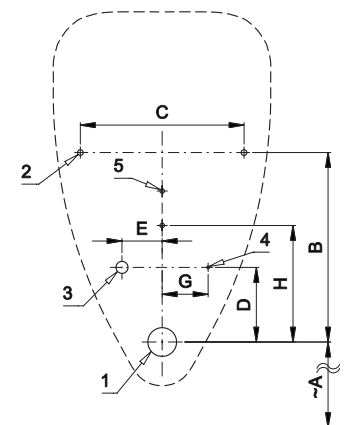

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
2 - otvory pro úchyty
3 - přívod vody
4 - přívod napájení
5 - otvory pro hmoždinky

Technická specifikace

Napájecí napětí

- SLP 07S 24 V DC
- SLP 07Z 230 V AC/50 Hz
- SLP 07B 6 V

Příkon

- při napájení 24 V DC 8 W
- při napájení 6 V 3 W

Doporučený pracovní tlak

0,1 - 0,6 MPa

Průtok

18 l/min (inf. údaj)


Vstup vody

vnější závit G 1/2"

Výstup vody


výtoková armatura s těsněním

SLP 07 NOVA PRO

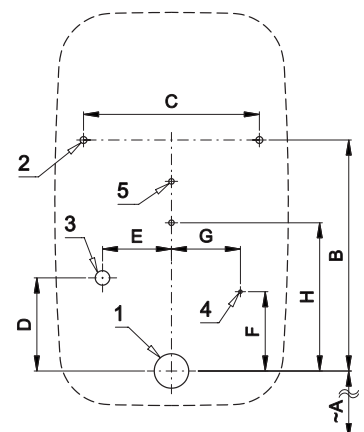


- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
2 - otvory pro úchyty
3 - přívod vody
4 - přívod napájení
5 - otvory pro hmoždinky

SLP 07 FELIX

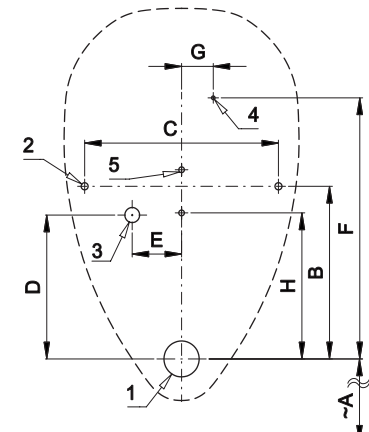


SLP 07 SELNOVA

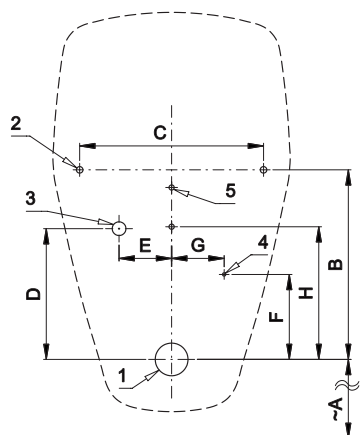


- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení
- 5 - otvory pro hmoždinky

SLP 07 RENOVA NR. 1 PLAN

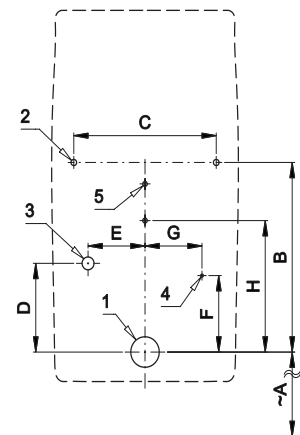

SLP 07 RENOVA NR.1

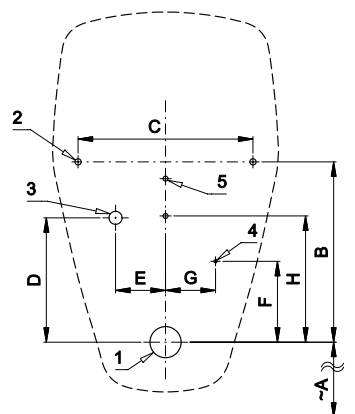

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody
- 4 - přívod napájení
- 5 - otvory pro hmoždinky



SLA 10



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Rozměry (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
ALEX	320	330	285	130	70		80	203
FELIX	390	240	275	200	70	360	45	205
NOVA PRO	380	335	255	135	100	115	100	215
SELNOVA	390	290	280	200	80	130	80	203
RENOVA Nr. 1	390	290	280	200	80	130	80	203
RENOVA Nr. 1 PLAN	390	310	250	145	100	125	100	215

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Specifikace dodávky

- SLP 07S - obj. č. 11071 radarový splachovač včetně modulu Bluetooth na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, montážní šablona, napájecí zdroj (SLP 07Z), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdrem (SLP 07B)
- SLP 07Z - obj. č. 01071
- SLP 07B - obj. č. 11076

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače
SLD 04	-	obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů
SLA 10	-	obj. č. 06100	nerezové sítko do pisoáru NOVA
SLA 11	-	obj. č. 06110	vonné sítko do pisoárů - oranžové, vůně mango
SLA 11A	-	obj. č. 06111	vonné sítko do pisoárů - červené, vůně kiwi grep
SLA 11B	-	obj. č. 06112	vonné sítko do pisoárů - transparentní, vůně zimolez
SLA 11C	-	obj. č. 06113	vonné sítko do pisoárů - modré, vůně květ bavlny
SLR 09	-	obj. č. 08090	montážní rám pro keramické pisoáry se splachovačem v pisoáru nebo pro keramická umyvadla
SLA 36	-	obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)
APLIKACE SANELA CONTROL			ke stažení na App Store a Obchod Play