

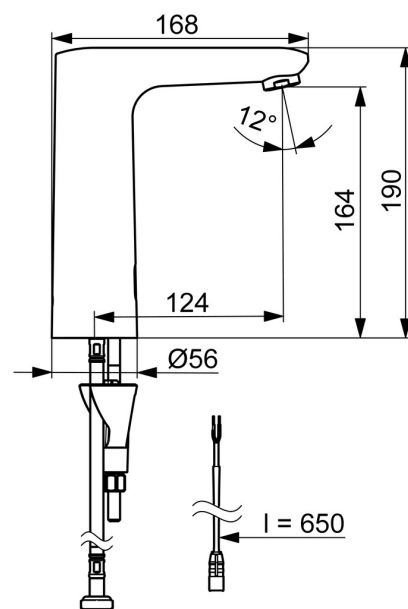


EAN: 4057304019555
static.hansa.com/93602219

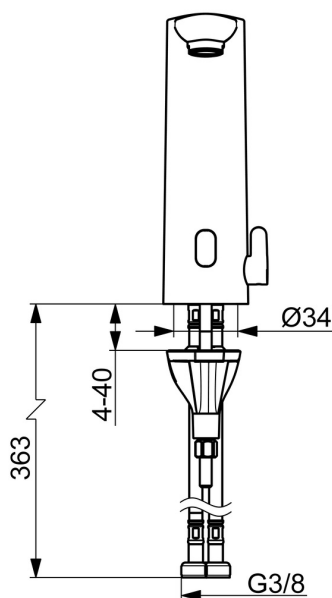

- Umyvadlo
- Veřejné a poloveřejné, Průmysl, Housing
- Bezdotyková, Bateriový provoz, Samostatný transformátor, Bluetooth®
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstantním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, Výkyvný aerator
- Rukojeť regulátoru teploty
- Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace), Smart antiscalding protection
- Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Advanced PSD sensor, Světelná indikace funkcí, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Flexibilní připojovací hadice
- Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie, Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth)
- Mazivo bez obsahu silikonu

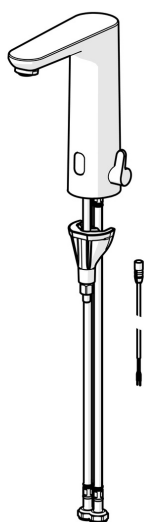

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

6.0 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +70°C

Pracovní tlak

1-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

124 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

Nastavení softwaru

Čas dotečení

3 s (1-20 s)

Automatické spláchnutí

off (off/1-120 h)

Automatická doba spláchnutí

30 s (1-1800 s)

Max. doba průtoku

2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti

Napájecí napětí

9 V

Baterie

AA 1.5 V Lithium x 2

Bluetooth version

5.x (D060576)

Předpisy

EU Directive

C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU

Norma EN

EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Třída ochrany

IP 55

Schválení a Prohlášení

EPD

S-P-06394

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

11,47

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,52

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

0,62

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

12,60

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,46

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

430,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,03

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,35

EPD module D (kg CO2 eq.)

-9,20

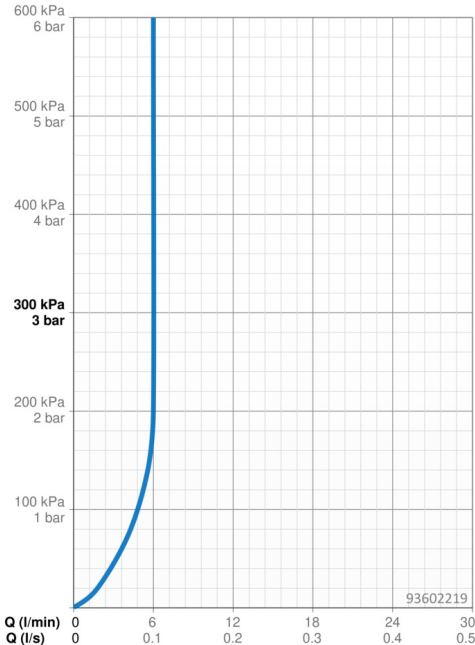

Náhradní díly

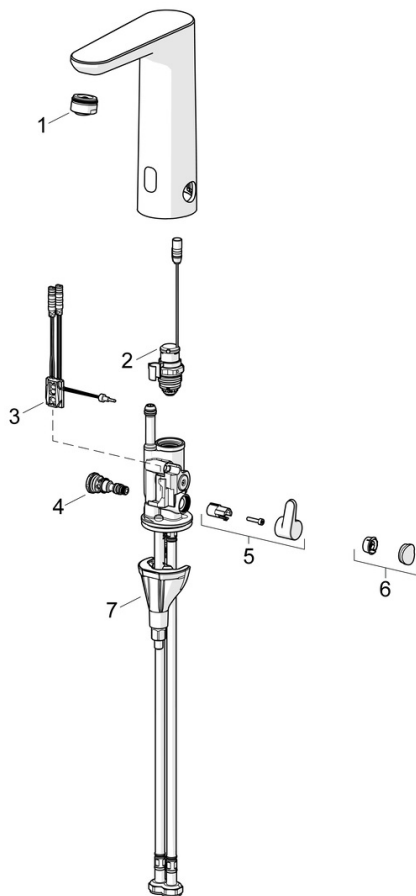

SP93602219

	Název	Kód
01	Aerator, M24x1 HC PCA 7.0 l/min	1016723V
02	Elektromagnetický ventil, 3 V	59914125
03	Senzor, 3/9 V, Bluetooth	1015156V
04	Regulátor teploty	1000580V
05	Ovladač regulátoru teploty	1016155V
06	Vymezovací vložka	1015252V
07	Upevňovací set	59914475
N.I.	Monočlánek, 1.5 V AA Lithium	59914136