

# Nástěnné termostatické baterie SLU 25




## Vlastnosti:

- použití ve zdravotnictví
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- baterie SLU 25 je určena pro přívod teplé a studené vody (náhrada za klasické vodovodní baterie)
- senzorová baterie reaguje na přítomnost rukou pod výtokovým ramínkem, spuštění vody nastane okamžitě, k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou ze snímané zóny po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 až 7,75 s)
- nastavení parametrů a možnost vypnutí snímače dálkovým ovládáním SLD 03
- jednoduchá montáž bez nutnosti výrazného zásahu do stávající instalace
- pojistka proti opaření
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- nastavení teploty vody automatickým termostatickým ventilem, tlak teplé a studené vody musí být stejný
- možnost přepnutí do režimu START/STOP



SLU 25

## Stavební připravenost:

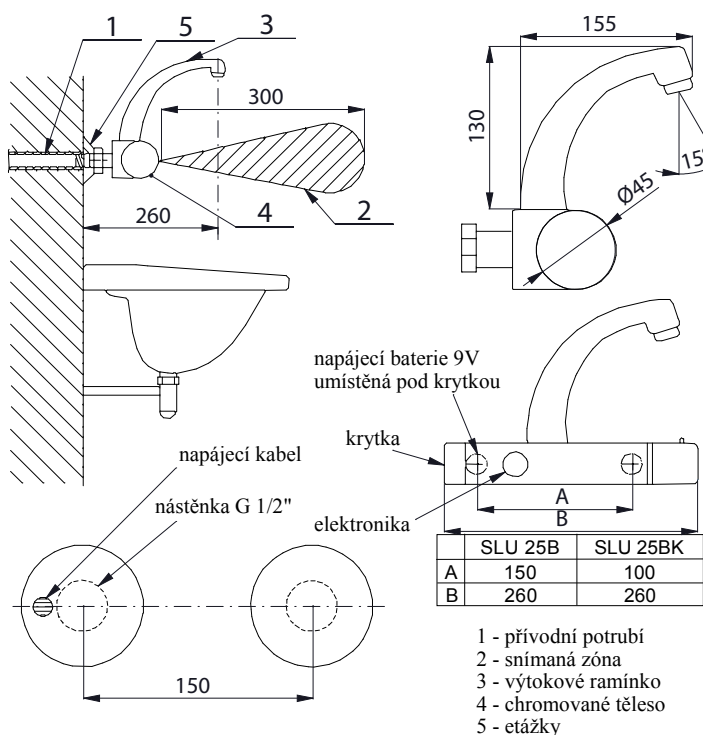

## Technické údaje:

SLU 25, SLU 25B  
SLU 25K, SLU 25BK  
Napájecí napětí  
- SLU 25, SLU 25K  
- SLU 25B, SLU 25BK  
Příkon  
- při napájení 24V DC  
- při napájení 9V  
Životnost baterie  
- lithiová 9V, typ U9VL

rozeť přívodů 150 mm  
rozeť přívodů 100 mm

24V DC  
9V

3 W  
2 W

cca 2 roky při 100  
sepnutích denně

Dosah  
- standardně  
- v režimu START/STOP  
Doporučený pracovní tlak  
Průtok  
Vstup vody  
Výstup vody  
Nastavení teploty vody

0,07 - 0,4 m  
0,05 - 0,15 m  
0,1 - 0,6 MPa  
7 l/min  
vnější závit G 1/2"  
otočné výtokové ramínko  
automaticky termostat.  
ventilem

	SLU 25B	SLU 25BK
A	150	100
B	260	260

- 1 - přívodní potrubí
- 2 - snímaná zóna
- 3 - výtokové ramínko
- 4 - chromované těleso
- 5 - etážky

## Specifikace dodávky:

SLU 25 – obj. č. 03250  
SLU 25B – obj. č. 03255

těleso baterie s elektronikou, termostatickým a elektromagnetickým ventilem, etážky (2 ks), chromovaná krytka (2 ks), otočné výtokové ramínko (chrom), sítko, imbusový klíč, lithiová napájecí baterie SLA 09 (pouze u typů s indexem B)

SLU 25K – obj. č. 13257  
SLU 25BK – obj. č. 13254

těleso baterie s elektronikou, termostatickým a elektromagnetickým ventilem, etážky (2 ks), chromovaná krytka (2 ks), otočné výtokové ramínko (chrom), sítko, imbusový klíč, lithiová napájecí baterie SLA 09 (pouze u typů s indexem B), excentrická etážka 150/100 mm s krytkou pro použití na rozeť 100 mm

## Doporučené příslušenství:

SLZ 01Y – obj. č. 05012  
SLZ 01Z – obj. č. 05011  
SLZ 03 – obj. č. 05030  
SLZ 04Y – obj. č. 05041  
SLZ 04Z – obj. č. 05042  
SLZ 04X – obj. č. 10049  
SLZ 06 – obj. č. 05060  
SLD 03 – obj. č. 07030  
SLA 09 – obj. č. 06090

napájecí zdroj 24V DC pro max. 2 ks umyvadlových baterií  
napájecí zdroj 24V DC pro max. 4 ks umyvadlových baterií  
spínaný napájecí zdroj 24V DC, pro max. 9 ks umyvadlových baterií  
napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií  
napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií  
napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií  
napájecí zdroj 24V DC pro max. 1 ks umyvadlových baterií  
universální dálkové ovládání  
lithiová baterie 9V/1200 mAh, typ U9VL, životnost cca 2 roky při 100 sepnutích denně (pouze u typů s indexem B)