

Automatické termostatické ovládání sprch SLS 03S




SLS 03S

Vlastnosti:

- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- nástěnné ovládání sprchy je určeno pro přívod teplé a studené vody
- reaguje na přítomnost osoby před snímačem, spuštění vody nastane po cca 2 s
- po odchodu ze snímané zóny dojde s prodlevou k vypnutí vody, prodleva je nastavitelná v rozmezí 0,25 až 7,75 s
- nastavení doby prodlevy a možnost vypnutí snímače pomocí dálkového ovládání SLD 03
- jednoduchá montáž bez nutnosti výrazného zásahu do stávající instalace
- pojistka proti opaření
- nastavení teploty vody automatickým termostatickým ventilem
- tlak teplé a studené vody musí být stejný

Stavební připravenost:

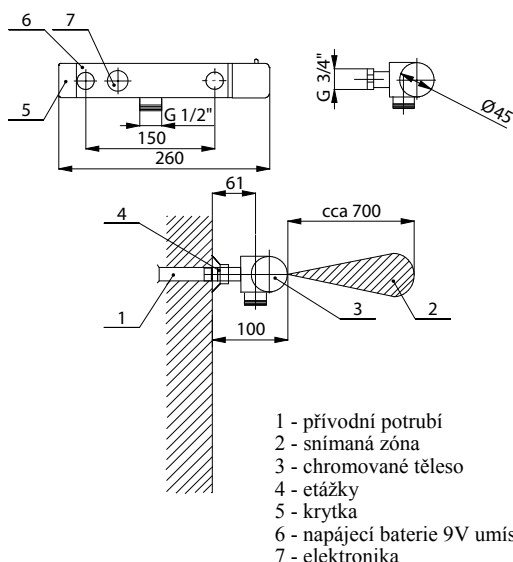

- 1 - přívodní potrubí
2 - snímaná zóna
3 - chromované těleso
4 - etážky
5 - krytka
6 - napájecí baterie 9V umístěná pod krytkou
7 - elektronika

Technické údaje:

Rozteč přívodů	150 mm
Napájecí napětí	
- SLS 03S	24V DC
- SLS 03SB	9V
Příkon	
- při napájení 24V DC	3 W
- při napájení 9V	2 W
Životnost baterie	
- lithiová 9V, typ U9VL	cca 2 roky při 100 sepnutích denně
Dosah	
- standardně	0,3 - 0,75 m
- v režimu START/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Vstup vody	vnější závit G 1/2"
Výstup vody	vnější závit G 1/2"
Nastavení teploty vody	automatickým termostatickým ventilem

Specifikace dodávky:

SLS 03S	-	obj. č. 02038	nástěnné ovládání sprchy pro připojení ke sprchovému setu s elektronikou (reakce na osobu), termostatickým a elektromagnetickým ventilem, etážky (2 ks), chromovaná krytka (2ks), sítko, imbusový klíč, bez sprchového setu, lithiová napájecí baterie SLA 09 (pouze u SLS 03SB)
SLS 03SB	-	obj. č. 22031	

Doporučené příslušenství:

SLZ 01Y	-	obj. č. 05012	napájecí zdroj 24V DC pro max. 2 ks sprch
SLZ 01Z	-	obj. č. 05011	napájecí zdroj 24V DC pro max. 4 ks sprch
SLZ 03	-	obj. č. 05030	spínaný napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks sprch
SLZ 04Y	-	obj. č. 05041	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks sprch
SLZ 04Z	-	obj. č. 05042	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks sprch
SLZ 04X	-	obj. č. 10049	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks sprch
SLZ 06	-	obj. č. 05060	napájecí zdroj 24V DC pro max. 1 ks umyvadlových baterie
SLD 03	-	obj. č. 07030	universální dálkové ovládání
SLA 09	-	obj. č. 06090	lithiová baterie 9V/1200 mAh, typ U9VL, životnost cca 2 roky při 100 sepnutích denně (pouze u SLS 03SB)