

Nástěnné termostatické baterie SLU 25S




Vlastnosti:



SLU 25S

- použití ve zdravotnictví
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- baterie SLU 25S je určena pro přívod teplé a studené vody (náhrada za klasické vodovodní baterie)
- senzorová baterie reaguje na přítomnost osoby před senzorem, k spuštění vody nastane po cca 2s
- k vypnutí vody dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny a po uplynutí nastavené doby (0,25 až 7,75s)
- nastavení zpoždění vypnutí vody a možnost vypnutí snímače dálkovým ovládáním SLD 03
- jednoduchá montáž bez nutnosti výrazného zásahu do stávající instalace
- pojistka proti opaření
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- nastavení teploty vody automatickým termostatickým ventilem, tlak teplé a studené vody musí být stejný
- možnost přepnutí do režimu START/STOP

Stavební připravenost:

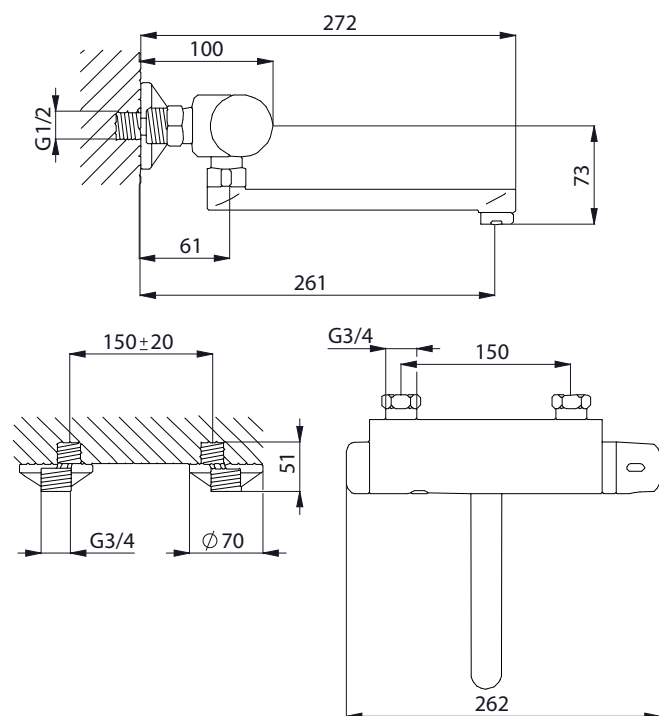

Technické údaje:

SLU 25S, SLU 25SB	rozteč přívodů 150 mm
Napájecí napětí	
- SLU 25S	24V DC
- SLU 25SB	9V
Příkon	
- při napájení 24V DC	3 W
- při napájení 9V	2 W
Životnost baterie	
- lithiová 9V, typ U9VL	cca 2 roky při 100 sepnutích denně
Dosah	
- standardně	0,3 - 0,75 m
- v režimu START/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	7 l/min
Vstup vody	vnější závit G 1/2"
Výstup vody	otočné výtokové ramínko
Nastavení teploty vody	automaticky termostat. ventilem

Specifikace dodávky:

SLU 25S	- obj. č. 33258	tělo baterie s elektronikou, termostatickým a elektromagnetickým ventilem,
SLU 25SB	- obj. č. 33259	etážky (2 ks), chromovaná krytka (2 ks), otočné výtokové ramínko (chrom),
		sítka, imbusový klíč, lithiová napájecí baterie SLA 09 (pouze u typů s indexem B)

Doporučené příslušenství:

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24V DC pro max. 2 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24V DC pro max. 4 ks umyvadlových baterií
SLZ 03	- obj. č. 05030	spínaný napájecí zdroj 24V DC, pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Y	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Z	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24V DC pro max. 1 ks umyvadlových baterií
SLD 03	- obj. č. 07030	universální dálkové ovládání
SLA 09	- obj. č. 06090	lithiová baterie 9V/1200 mAh, typ U9VL, životnost cca 2 roky při 100 sepnutích denně (pouze u typů s indexem B)