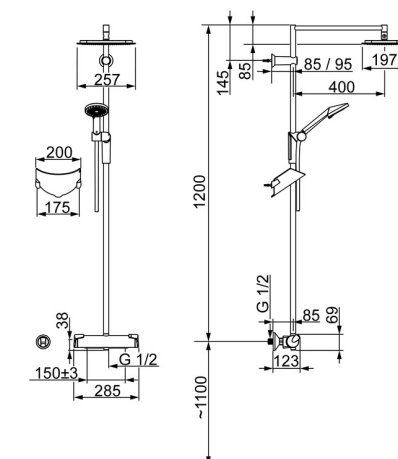
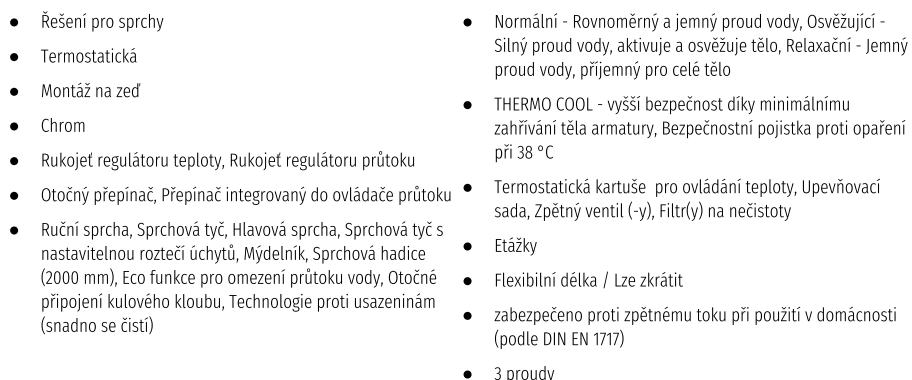


[static.hansa.com/65159101](http://static.hansa.com/65159101)

## Technické údaje

### Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	16.2 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,2 l/s)	1.7 bar

### Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +65°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G1/2
Instalační šířka	cc150 ± 15 mm
Délka/výška	1200 mm
Projection	485 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz/Plast

### Předpisy


Norma EN	EN 1111, EN 1112, EN 1113
----------	---------------------------

### Schválení a Prohlášení

EPD	S-P-07819
-----	-----------

### Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	21,34
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,10
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,25
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	24,71
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,65
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3126,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,35
EPD module D (kg CO2 eq.)	-16,15

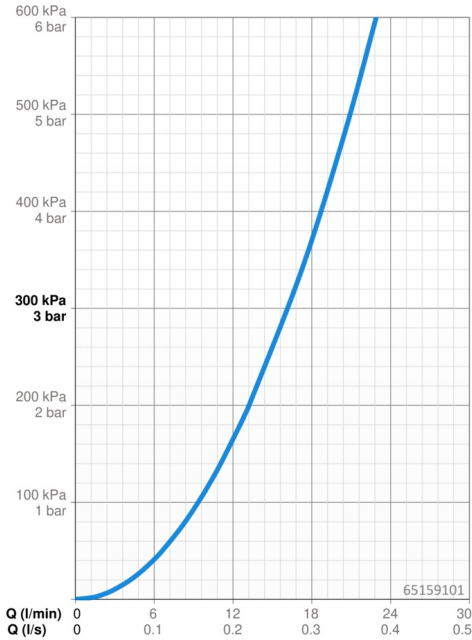

## Náhradní díly



### SP65159101

	Název	Kód
01	Rukojeť regulátoru průtoku	59914115
02	Přepínač/Kartuše	59914116
03	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
04	Ovladač regulátoru teploty	59914112
05	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
06	Jezdec sprchy	59914147
07	Shower pipe holder	59914628