



EAN: 4057304020025
static.hansa.com/8261906733

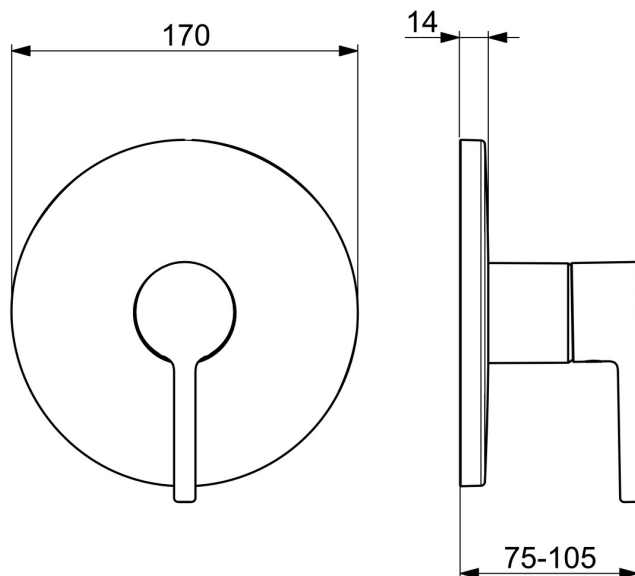

- Řešení pro sprchy
- Sada pro konečnou montáž, Jednopáková
- Podomítková instalace
- Černá matná
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Rám růžice, Kulatá rozeta, BLUECLICK - pro snadnou bezšroubovou instalaci vnější krytky, Funkční jednotka připevněná šrouby, Funkční jednotka

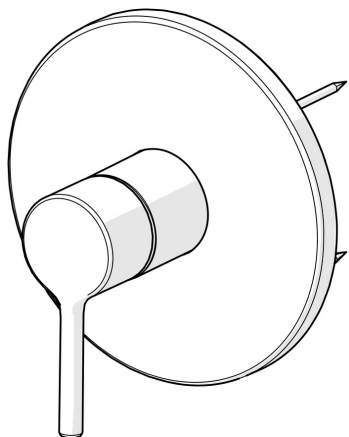

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

19.8 l/min

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Materiál

Mosaz

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

DVGW

DW-6506CS0196

ABP

PA-IX 38592/IB

