

Ovládání sprch piezo tlačítkem SLS 01P, SLS 01PA, SLS 01NP



SLS 01P



SLS 01NP



SLS 01PA




Vlastnosti:



- antivandalové provedení
- použití pro věznice (SLS 01PA)
- nerezový kryt, tloušťka 3 mm (SLS 01PA)
- reaguje na mírné stlačení piezo tlačítka okamžitým spuštěním vody na předem nastavený časový interval
- možnost vypnutí vody dalším mírným stlačení piezo tlačítka
- voda je spuštěna po dobu, která je nastavitelná v rozsahu 10 s až 5 minut pomocí dálkového ovládání SLD 04, standardně nastavená na 120 s.
- široké využití: vězeňství, diagnostické ústavy, odpočívadla, sportovní stadiony, koupaliště

Stavební připravenost:

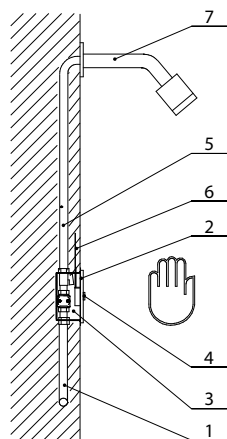

- 1 - přívodní vodovodní potrubí
- 2 - nerezový kryt s elektronikou
- 3 - montážní krabice se šroubením a ventilem
- 4 - piezo tlačítko
- 5 - výstupní potrubí
- 6 - přívod napájení elektroniky 24V DC
- 7 - sprchová růžice (není součástí dodávky)

Technické údaje:

Rozměr nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozměr montážní krabice	140 x 140 x 75 mm
Napájecí napětí	
- SLS 01P, 01PA, 01NP	24V DC
- SLS 01PB	9V
- SLS 01NPB	6V
Příkon	
- při napájení 24V DC	7 W
- při napájení 6V, 9V	3 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"
Výstup vody	vnější závit G 3/4"

Specifikace dodávky:

SLS 01P	- obj. č. 12012	nerezový kryt s elektronikou, montážní plastová krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, montážní set, lithiová napájecí baterie SLA 09
SLS 01PB	- obj. č. 12013	
SLS 01NP	- obj. č. 22016	nerezový kryt s elektronikou, montážní plastová krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, montážní set, sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh
SLS 01NPB	- obj. č. 22017	
SLS 01PA	- obj. č. 12016	speciální antivandalový nerezový kryt (3 mm) s elektronikou, montážní plastová krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem, 4x torx šroub, montážní set

Doporučené příslušenství:

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24V DC pro max. 2 ks sprch
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24V DC pro max. 4 ks sprch
SLZ 03	- obj. č. 05030	spínaný napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks sprch
SLZ 04Y	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks sprch
SLZ 04Z	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks sprch
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks sprch
SLD 04	- obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavování radarových splachovačů a piezo čidel
SLA 28	- obj. č. 06280	sprchová růžice
SLT 04	- obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 05	- obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 07	- obj. č. 09070	termostatický ventil 3/4", průtok 43 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 08	- obj. č. 09080	termostatický ventil 1", průtok 53 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 09	- obj. č. 09090	termostatický ventil 5/4", průtok 82 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 10	- obj. č. 09100	termostatický ventil 6/4", průtok 155 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLA 09	- obj. č. 06090	lithiová baterie 9V/1200 mAh, typ U9VL, životnost cca 2 roky při 100 sepnutích denně (pouze u SLS 01PB)
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (pouze u SLS 01NPB)