

EAN: 4015474263284
static.hansa.com/57532203



- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, CACHE® aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

Technické údaje

Vlastnosti průtoku


Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	2 bar




Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	114 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz


Předpisy

Norma EN	EN 817
----------	---------------

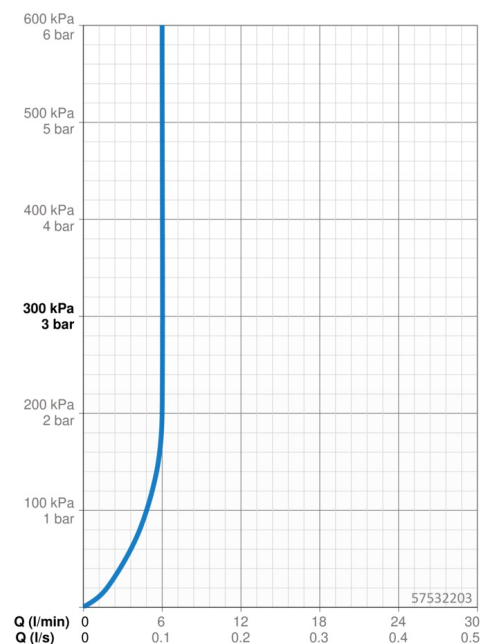

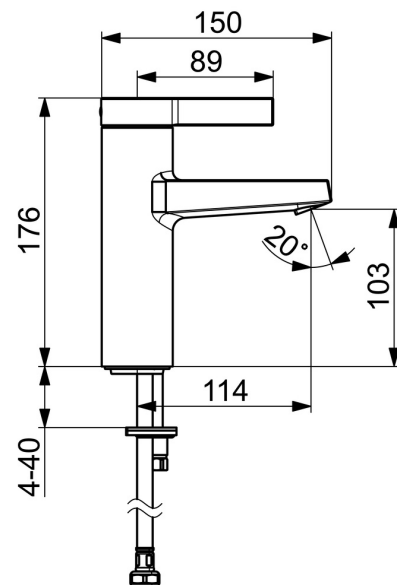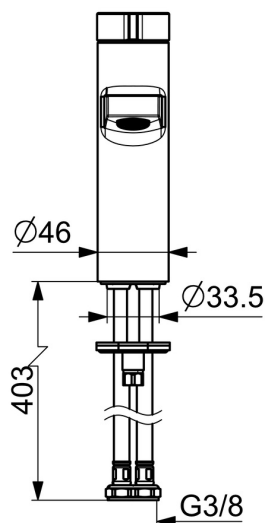

Náhradní díly

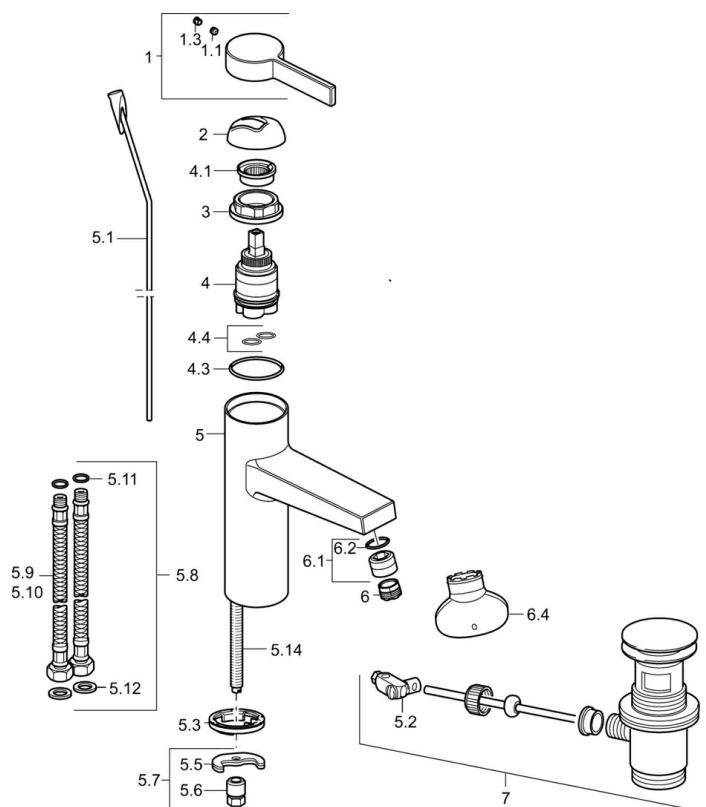

SP57542203

	Název	Kód
1	Páka	59914017
1.1	Šroub, M5x6, SW2.5	59912617
1.3	Vymezovací vložka	59913762
2	Krytka	59914016
3	Šroub, M42x1, SW34	59913365
4	Kartuše, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kroužek, d 28.24x2.62	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60	59905072
5.1	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59913652
5.2	Spojovací díl táhel	59904624
5.3	Těsnění	59914591
5.5	Upevňovací deska	59904765
5.6	Šroub, M8x1, SW13	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.8	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1 RH Ukončeno	59913213
5.9	Flexibilní hadička, L=500, G3/8-M10x1	59911767
5.11	O-kroužek, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Těsnění, 9.5x14.4x2	59912551
5.14	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
6.1	Fitting ring for aerator	59913654
6.4	Klíč k aerátoru, M18.5	59913367
7	Vypouštěcí ventil	59911441
N.I.	Klíč, SW30/34	59912108