

EAN: 4057304002779
static.hansa.com/51402293



- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Mechanický uzávěr odpadu s táhlem
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Montážní systém Rapid

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,1 l/s)	2 bar

Technické vlastnosti


Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	0.5-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	103 mm
Materiál	Mosaz




Předpisy

Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO3822)


Schválení a Prohlášení

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506BP0361
ABP	P-IX 29493/IA
EPD	S-P-06391

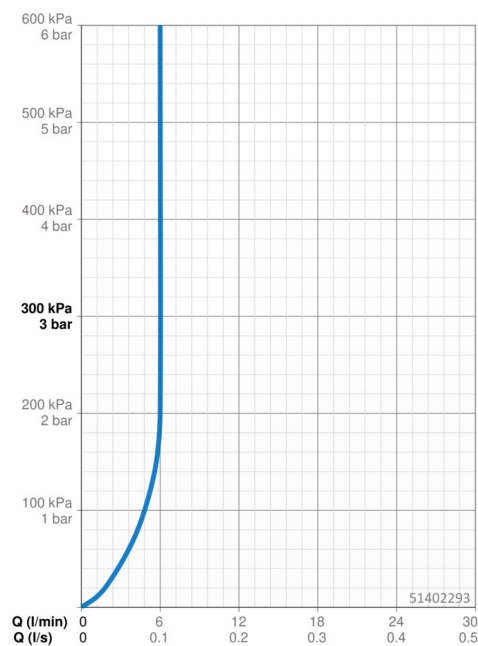

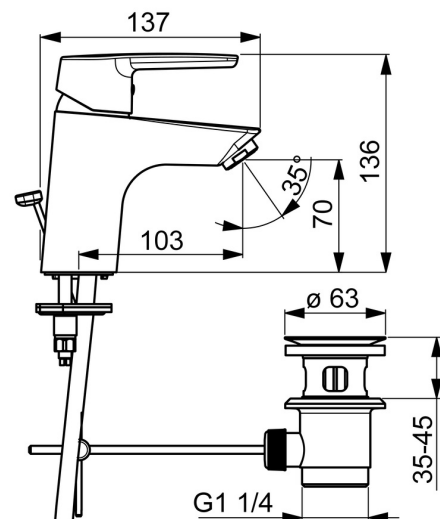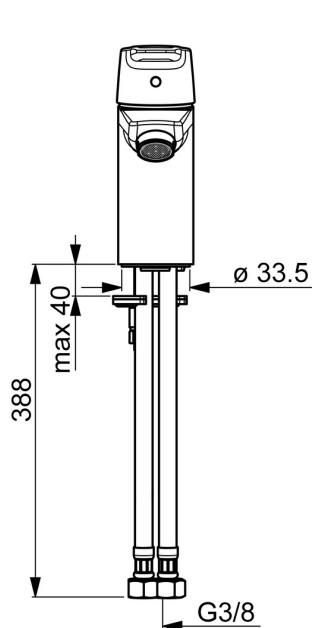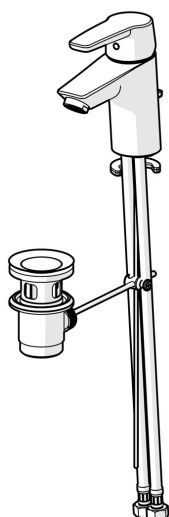

Náhradní díly

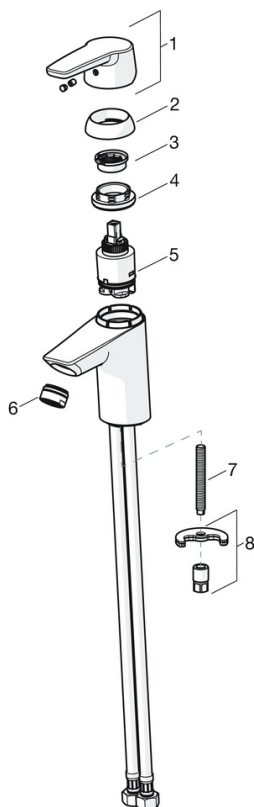

SP51402293

	Název	Kód
01	Páka	59914417
01	Dlouhá páka	59914633
02	Krytka, 33x3 mm	59912504
03	Temperature adjustment limiter	59912325
04	Upevňovací matice, M40x1, SW30	59913210
05	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
06	Aerator, M24x1 A, low pressure	59902692
06	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Upevňovací šroub, M8x1, L=140	59912474
08	Upevňovací set	59910749
N.I.	Vypouštěcí ventil	59904620
N.I.	Flexibilní hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
N.I.	Ovládací táhlo vypouštěcího ventilu	59914464
N.I.	Vypouštěcí ventil, (2019-)	59914764