

EAN: 4057304017155
static.hansa.com/52422267



- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku

- Jedna ovládací páka / rukojeť, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- Ø 30 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie
- Bez odpadní soupravy

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti


Zdroj teplé vody **max. +70°C**
 Pracovní tlak **0.5-10 bar**
 Velikost přípojky **G3/8**
 Projection **109 mm**
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosaz**



Předpisy

Norma EN **EN 817**


Schválení a Prohlášení

EPD **S-P-06391**

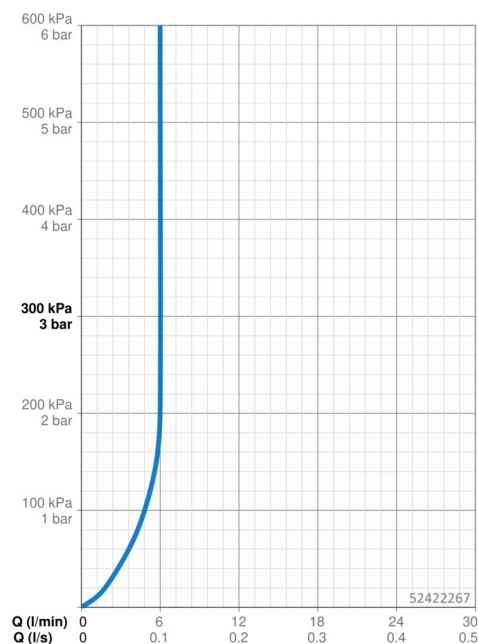

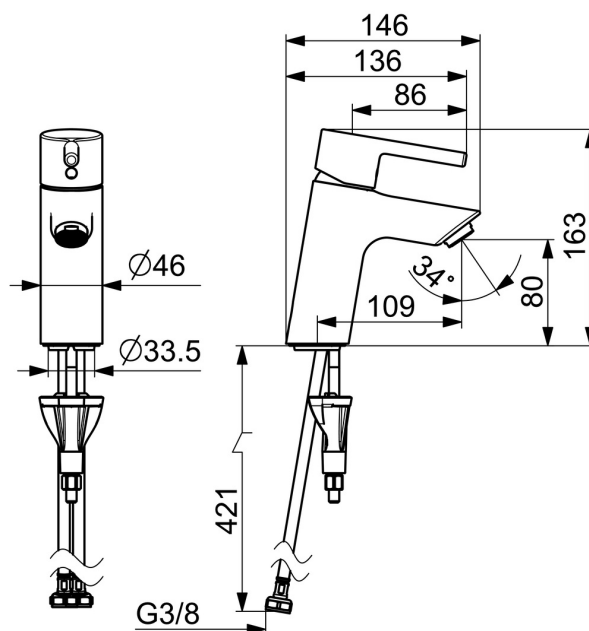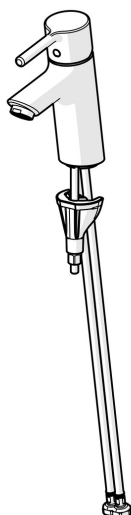

Náhradní díly

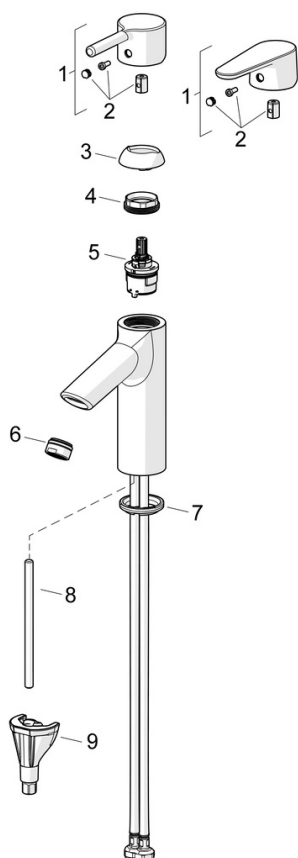

SP52372263

	Název	Kód
01	Páka	1014995V
01	Páka	1015000V
02	Záslepka	1012105V
03	Krytka	1012421V
04	Upevňovací matice, M34x1.5	1012133V
05	Kartuše, 3.0	1014428V
06	Aerator, M24x1, 6 l/min	59913727
07	Těsnění	59914591
08	Upevňovací šroub, M8x1, L=130	59914474
09	Upevňovací set	59914475