

EAN: 4015474238640
static.hansa.com/46112103



- Sprcha & vana
- Jednopáková
- Montáž na zeď
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Tažný přepínač
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Zpětný ventil (-y), Ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Etážky, Krycí deska(y), Tlumiče
- Tělo baterie z mosazy DZR
- zabezpečeno proti zpětnému toku při použití v domácnosti (podle DIN EN 1717)

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	20.4 / 19.2 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,3 l/s)	2.5 bar

Technické vlastnosti





Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +90°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Projection	155 mm

Předpisy

Norma EN	EN 817
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

KIWA	K6116/08
------	----------

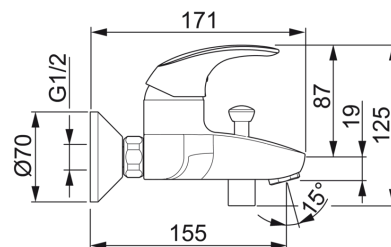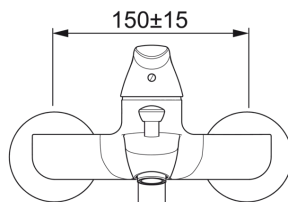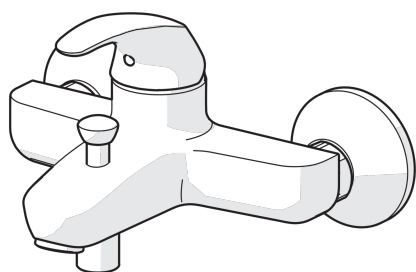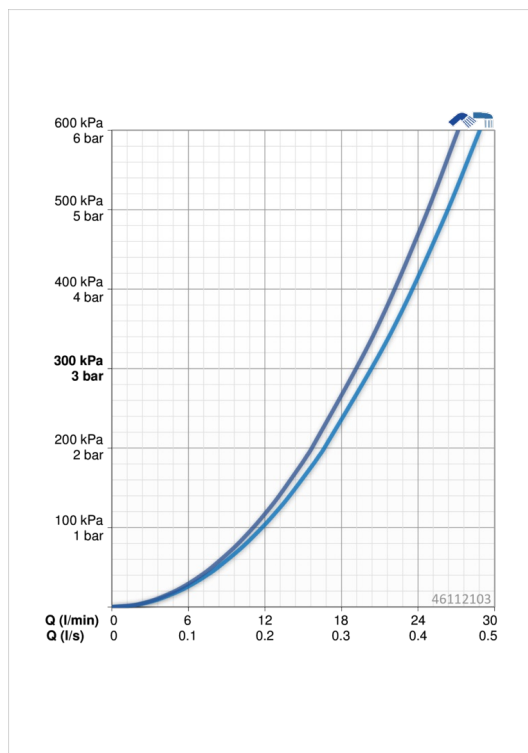



	Název	Kód
1	Páka	59913678
1.1	Šroub, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Záslepka Šedá	59912112
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
3	Upevňovací matice, M40x1, SW30	59913210
4	Kartuše, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.3	O-kroužek, d 28.24x2.62	59912590
4.4	O-kroužek, d 10.10x1.60	59905072
5.1	Připojovací matice, G3/4, AF30	59902230
5.2	Přistoupení	59913400
5.3	Těsnící kroužek, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Zpětný ventil	59905714
6	Excentrický, G3/4xG1/2	59904793
6.1	Kryt příruby	59904796
6.2	Tlumič	59904792
6.3	Excentrická spojka, G3/4xG1/2, DN15	59910254
7	Aerator, M24x1 C	59905872
7.1	Aerator, M22/M24	59905873
8	Přepínač	59912706
8.1	Krytka přepínače Ukončeno	59913405
N.I.	Klíč , SW30/34	59912108