

CELOX
STAVEBNÉ PROFILY

elox
VINIČNÉ

®

Stavebné profily
pre detaily vášho domu

SPÁDOVÝ PROFIL SP



elox striebro

strieborná lesklá

inox kartáč

Materiál : Hliník

Prevedenie : Pravá , ľavá strana

Dĺžka profilu : 1500 mm

Hrúbka dlažby : 10 mm

Spád : 2%

Spádový profil SP slúži k dokonalému dotvoreniu detailu so spádom 2 % pri obkladaní bočných strán v sprchách medzi spádovou a nespádovou časťou podlahy.

**Stavebné profily
pre detaily vášho domu**


Montážny návod:

1




vytvorenie 2% spádovej časti

2

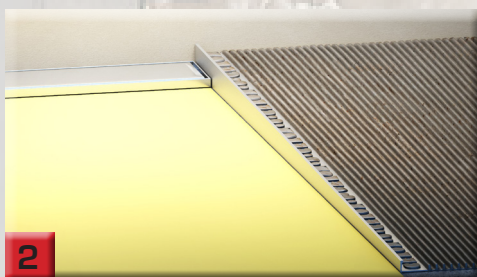

osadenie žlabu , spádového
profilu a izolačnej fólie

3

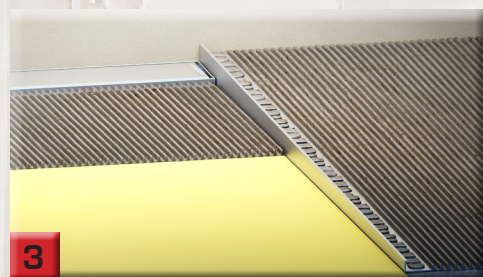

nanesenie lepiacej malty

4



položenie dlažby

5



škárovanie, silikónovanie dlažby

6



osadenie sklenenej tabule



osadenie sklenenej tabule, rez

Určenie profilu Pravý a ľavý :

Ak máte profil a sklenenú stenu pri vstupe do sprchového kútu
osadený na pravej strane jedná sa o pravý spádový profil .



Pravý spádový profil