

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

Ukončovací profil oblý uzavretý s nosom

Stručná charakteristika

Profil z PVC

Technické parametre

Dĺžka: 2,5 m

Farba: biela, šedá, bahama, béžová, hnedá, čierna, modrá, zelená, červená, žltá, sv. modrá, mint, rosa, jasmín, karamel, sv. hnedá, broskyňa

$h = 6; 7; 8; 10; 12,5$ mm

Balenie: 12,5 mm kartón 40 ks, ostatné kartón 50 ks, zväzok 10 ks

Materiál


PVC

Polyvinylchlorid, skrátené PVC je umelo vyrobený plastický polymér so širokým použitím.

Použitie

Používame ich na vytvorenie hrán obkladaných plôch (rohy, sokle, ukončenie dlažieb). Profil odrežeme na požadovanú dĺžku a vtlačíme do lepiacej malty. Pri obkladaní treba dodržať rovnomernú šírku špár. Výška vrchnej hrany by nemala presahovať cez obklad alebo dlažbu. Presah na profile (nos) sa niekedy používa na prekrytie rezu obkladu alebo dlažby.

UPOZORNENIE: Profily nepoužívame na ukončenie schodiskových hrán!!!

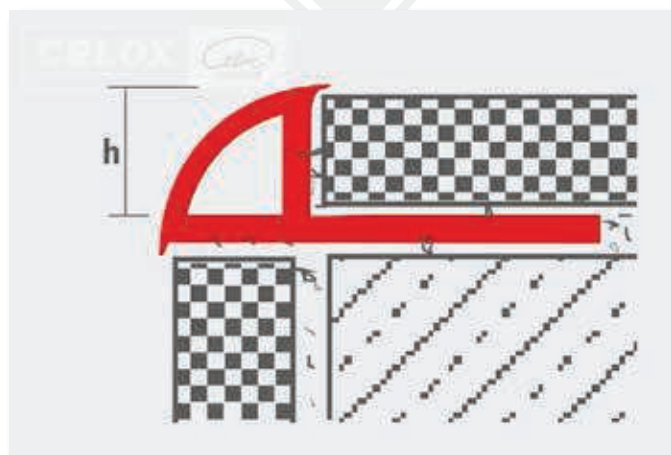

Poznámka: Technický list a informácie uvedené v ňom vychádzajú z našich overených skúšok, dlhodobých skúseností, poznatkov a použitia v praxi. Celox spol. s r.o. nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku. Právo na zmeny vyhradené.