

Časový spínač splachování SLP 01Z

Technický list




Vlastnosti



- **antivandalové provedení**
- časový spínač splachování k pisoárovým žlabům SLPN 02 (Z) - 05 (Z)
- doba sepnutí ventilu je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s, standardně 5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládače SLD 04
- interval splachování je nastavitelný od 10 min do 3 dnů, standardně 1 hod.
- po zapnutí napájecího napětí 230 V AC začne SLP 01Z splachovat v nastaveném intervalu

Stavební připravenost

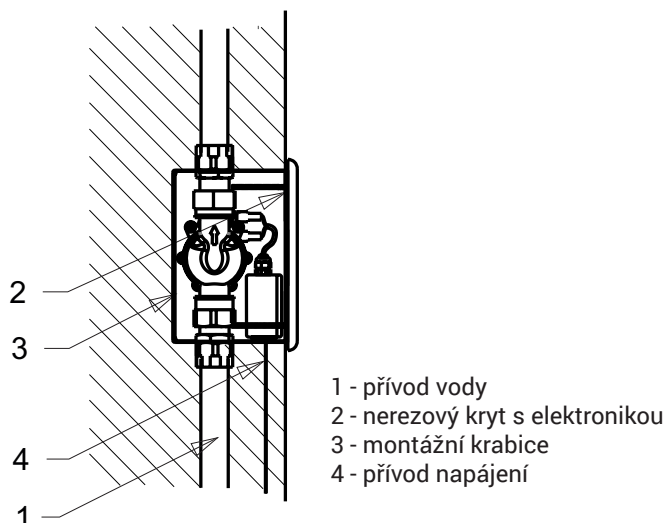

Technická specifikace

Rozměr nerezového krytu	170 x 170 x 10 mm
Rozměr montážní krabice	145 x 155 x 100 mm
Napájecí napětí	
▪ SLP 01Z	230 V AC/50 Hz
Doporučený pracovní tlak	0,15 - 0,6 MPa
Průtok	70 l/min. při tlaku 0,15 MPa (inf. údaj)
Vstup vody	průřez min. 32 mm (PN 16) vnější závit min. G 1"
Výstup vody	vnější závit G 1"

Specifikace dodávky

SLP 01Z - obj. č. 01011 nerezový kryt s elektronikou, nerezová montážní krabice se šroubením, napájecí zdroj, dálkové ovládání pro nastavení parametrů SLD 04