




Montážní prvky pro závěsné WC

Montážní prvek Duofix pro závěsné WC, s nádrží do stěny UP320, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, pro ovládací tlačítka Samba, Rumba, Twist, Tango, Bolero, Sigma a Mambo

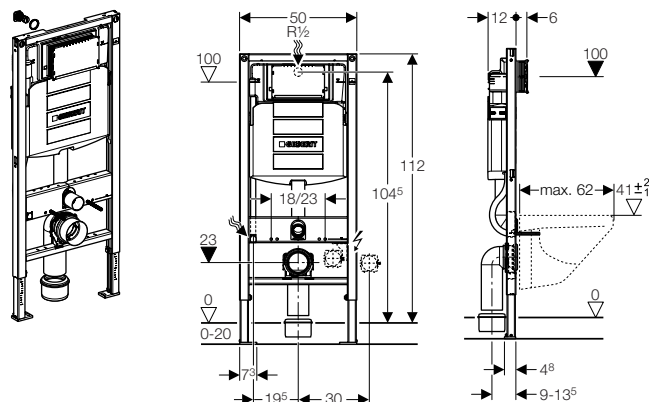

Účel použití

- Pro tloušťku podlahy 0 - 20 cm
- Pro zabudování do částečně vysoké systémové stěny Duofix před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do systémové stěny Duofix na celou výšku místnosti
- Pro zabudování do částečně vysoké nebo na celou výšku místnosti stěny GIS před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro montáž před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do předstěnové instalace na částečnou nebo celou výšku místnosti před masivní stěnou nebo stěnou prováděnou suchým procesem
- Pro zabudování do lehké příčky na celou výšku místnosti
- Pro montáž závěsného WC se vzdáleností upevnění 18 cm nebo 23 cm
- Pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace
- Pro připojení sprchovacích toalet Balena
- Nevhodný pro zabetonování

Vlastnosti

- Samonosný prvek
- Rám s C-profillem 4/4 cm
- Povrch rámu upravený práškovou barvou, barva Geberit modrá
- Při montáži na podlahu, podpěry o dalších 5 cm zasunutelné
- Patní desky otočné, pro montáž do profilů UW50 a UW75
- Montážní rám s otvory \varnothing 9 mm pro upevnění do dřevěných konstrukcí
- Splachovací nádržka pod omítku izolovaná proti orosování
- Splachovací nádržka do stěny UP320 s ovládáním zepředu
- 2 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma50, Sigma20, Samba, Twist nebo Bolero
- 1 množství splachování s ovládacími tlačítky Sigma10
- Splachování Start/Stop s ovládacími tlačítky Rumba, Mambo nebo Tango
- Nastavitelné splachovací množství
- Nastavitelné okamžité spláchnutí možné
- Splachovací nádržka pod omítku pro montáž a servisní práce bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž, pro montáž bez nářadí a s možností zkrácení bez nářadí
- Kryt pro hrubou montáž chrání servisní otvor proti vlhkosti a nečistotám
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychle nastavitelné bez nářadí

- Možné použít univerzální přípojku MeplaFix, montáž a obsluha bez nářadí
- Připojovací hadička k rohovému ventilu přišroubovatelná bez nářadí
- Upevnění odpadního kolena bez nářadí, zvukově izolované, hloubkově nastavitelné v 8 polohách, rozsah nastavení 45 /mm
- Podpěry s brzdícími prvky, pro vyrovnaní prvku bez nářadí
- Pozinkované podpěry, nastavitelné 0 - 20 cm, s označením rastru
- Možné použít pro závěsné WC s malou styčnou plochou pomocí příslušenství
- Přívod vody zezadu / shora uprostřed

Technické informace

Rozsah tlaku vody	0,02 - 1 MPa
Provozní teplota vody max.	25 °C
Start/Stop splachovací množství	6/7.5 l
Splachovací množství - výrobní nastavení	6 a 3 l
Velké splachovací množství - rozsah nastavení	6/7.5 l
Malé splachovací množství - rozsah nastavení	3 - 4 l

Rozsah dodávky

- Přívod vody /R /1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Trubková chránička pro přívod vody pro sprchovací WC
- Splachovací koleno
- Ochranná zátka
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky
- Souprava pro připojení WC, \varnothing 90 mm
- Odpadní koleno pro WC, PE-HD, \varnothing 90 mm
- Přejímková, PE-HD, \varnothing 90/110 mm
- Upevňovací materiál
- Neobsahuje: Ovládací tlačítko
- Neobsahuje: Soupravu pro tlumení hluku
- Neobsahuje: Stavební soupravu pro předstěnovou montáž

Informace o výrobku

Popis	Položka č.
Duofix pro WC, UP 320, h 112 cm	111.300.00.5