

# Automatická černá směšovací umyvadlová baterie SLU 63V-PT

concept




zaslepení víčkem

## Vlastnosti



- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- možnost jednorázového nastavení regulace teploty vody a následné zaslepení víčkem
- elektromagnetický ventil je integrován v těle baterie
- je určena pro přívod teplé a studené vody, nastavení teploty páčkou
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 – 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- hlídání stavu baterie (u variant s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03

## Rozměry

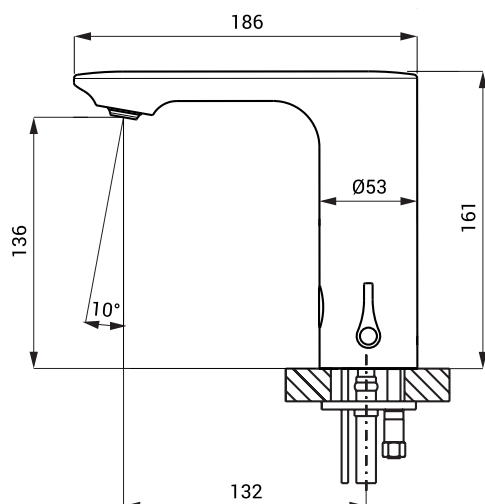

## Technická specifikace

### Napájecí napětí

- SLU 63V-PT 24 V DC
- SLU 63VB-PT 6 V

### Příkon

- při napájení 24 V DC 2 W
- při napájení 6 V 2 W

### Životnost baterií

- 4 ks AA alkalických baterií cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
- 1,5 V, 2700 mAh

### Dosah

- standardně 0,13 - 0,19 m
- v režimu START/STOP 0,05 - 0,15 m

### Doporučený pracovní tlak

- 0,1 - 0,6 MPa

### Průtok

- 6 l/min. (inf. údaj)

### Vstup vody

- vnější závit G 1/2"

## Specifikace dodávky

SLU 63V-PT - obj. č. 03638

SLU 63VB-PT - obj. č. 13637

výtokové ramínko s regulací teploty, elektronikou a elektromagnetickým ventilem, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou (2 ks), zásepka regulace teploty, 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh s pouzdem (SLU 63VB-PT)

## Doporučené příslušenství

SLZ 01Y - obj. č. 05012

SLZ 01Z - obj. č. 05011

SLZ 04Y - obj. č. 05041

SLZ 04Z - obj. č. 05042

SLZ 04X - obj. č. 10049

SLD 03 - obj. č. 07030

SLA 36 - obj. č. 06360

SLA 57A - obj. č. 06570

SLA 57B - obj. č. 06571

napájecí zdroj 24 V DC pro max. 10 ks umyvadlových baterií

napájecí zdroj 24 V DC pro max. 20 ks umyvadlových baterií

napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 10 ks umyvadlových baterií

napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 20 ks umyvadlových baterií

napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 30 ks umyvadlových baterií

dálkové ovládání pro nastavení parametrů

sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (u variant s indexem B)

úsporný perlátor 3,8 l/min

úsporný perlátor 1,9 l/min