


# Nerezové automatické mycí žlaby SLUN 80E, SLUN 81E, SLUN 82E, SLUN 83E




## Vlastnosti

- úsporný perlátor, průtok 6l/min
- hygienický proplach
- pro použití ve zdravotnictví
- závěsné nerezové mycí žlaby s integrovanou elektronikou
- antivandalová nerezová výtoková ramínka a snímací hlavice
- SLUN 80E, ET - délka 1250 mm (2 ks elektroniky)
- SLUN 81E, ET - délka 1900 mm (3 ks elektroniky)
- SLUN 82E, ET - délka 2500 mm (4 ks elektroniky)
- SLUN 83E, ET - délka 3000 mm (5 ks elektroniky)
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 - 7,75 s)
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- možnost přepnutí do režimu START/STOP
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- nastavení teploty ručně rohový ventil (u variant s indexem E) nebo termostatem (u variant s indexem ET)
- žlaby je možné na zakázku vyrobit v požadované délce
- materiál AISI - 304
- možnost dodání dle požadavku zákazníka AISI - 316L
- povrch matný

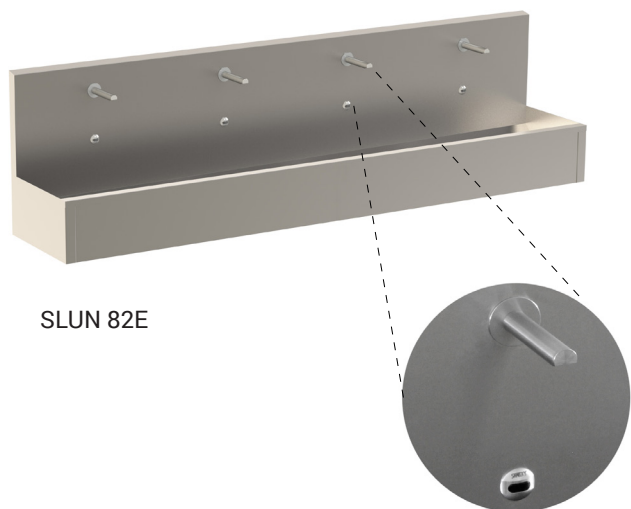

SLUN 82E

## Rozměry

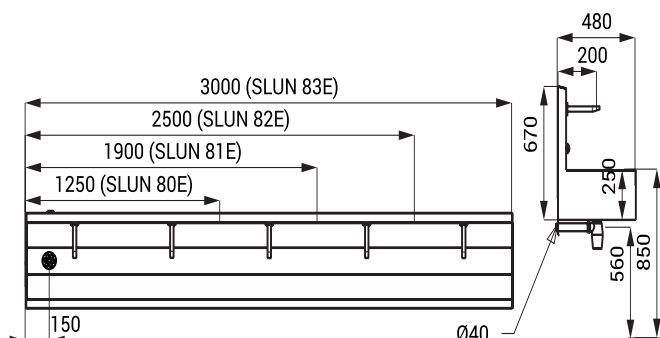

## Technická specifikace

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Napájecí napětí</b>          | 24 V DC              |
| <b>Příkon</b>                   |                      |
| ▪ SLUN 80E                      | 14 W                 |
| ▪ SLUN 81E                      | 20 W                 |
| ▪ SLUN 82E                      | 27 W                 |
| ▪ SLUN 83E                      | 33 W                 |
| <b>Dosah</b>                    | 0,23 - 0,31 m        |
| <b>Doporučený pracovní tlak</b> | 0,1 - 0,6 MPa        |
| <b>Průtok</b>                   | 6 l/min. (inf. údaj) |
| <b>Vstup vody</b>               | vnější závit G 1/2"  |

## Specifikace dodávky

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| SLUN 80E  | - obj. č. 93801 |
| SLUN 81E  | - obj. č. 93811 |
| SLUN 82E  | - obj. č. 93821 |
| SLUN 83E  | - obj. č. 93831 |
| SLUN 80ET | - obj. č. 93803 |
| SLUN 81ET | - obj. č. 93813 |
| SLUN 82ET | - obj. č. 93823 |
| SLUN 83ET | - obj. č. 93833 |

nerezový mycí žlab s elektronikou a výtokovými ramínky, elektromagnetický ventil (dle počtu elektronik), termostatický ventil (pouze u variant ET), propojovací hadice, rohový ventil se zpětnou klapkou (2 ks), sifon, úchytová sada

## Doporučené příslušenství

|         |                 |  |
|---------|-----------------|--|
| SLZ 01Y | - obj. č. 05012 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 4 ks výtokových ramínek                |
| SLZ 01Z | - obj. č. 05011 | napájecí zdroj 24 V DC pro max. 8 ks výtokových ramínek                |
| SLZ 04Y | - obj. č. 05042 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 4 ks výtokových ramínek  |
| SLZ 04Z | - obj. č. 05041 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 8 ks výtokových ramínek  |
| SLZ 04X | - obj. č. 10049 | napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 14 ks výtokových ramínek |
| SLD 03  | - obj. č. 07030 | dálkové ovládání pro nastavení parametrů                               |
| SLA 56A | - obj. č. 06560 | úsporný perlátor 3,8 l/min   |
| SLA 56B | - obj. č. 06561 | úsporný perlátor 1,9 l/min   |