


# Nerezové automatické závěsné mycí žlaby SLUN 80E(T) - 83E(T)

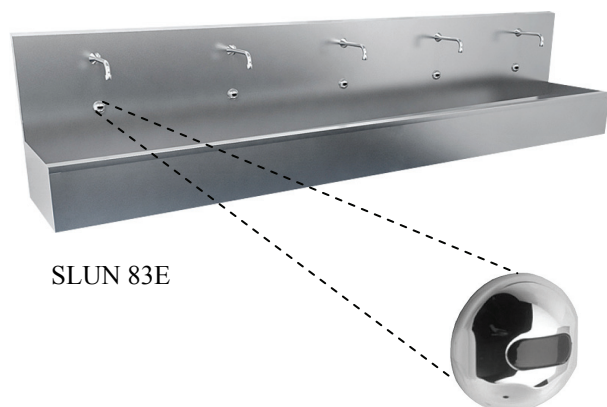

SLUN 83E

## Vlastnosti:


- nerezové závěsné žlaby se zabudovanou elektronikou
- SLUN 80E, ET - délka 1250 mm (2 ks elektroniky)
- SLUN 81E, ET - délka 1900 mm (3 ks elektroniky)
- SLUN 82E, ET - délka 2500 mm (4 ks elektroniky)
- SLUN 83E, ET - délka 3000 mm (5 ks elektroniky)
- žlaby je možné na zakázku vyrobit v požadované délce
- materiál CrNi (AISI-304)
- regulace teploty se provádí u variant s indexem E rohovými ventily, u variant s indexem ET termostatickým ventilem
- povrch matný

## Rozměry:

- 1 - přívod napájení 24V DC  
2 - přívody vody (G 1/2")  
3 - odpad

## Technické údaje:

Napájecí napětí	24V DC
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"
Nastavení teploty vody	
- varianty s indexem E	rohovými ventily
- varianty s indexem ET	termostatickým ventilem

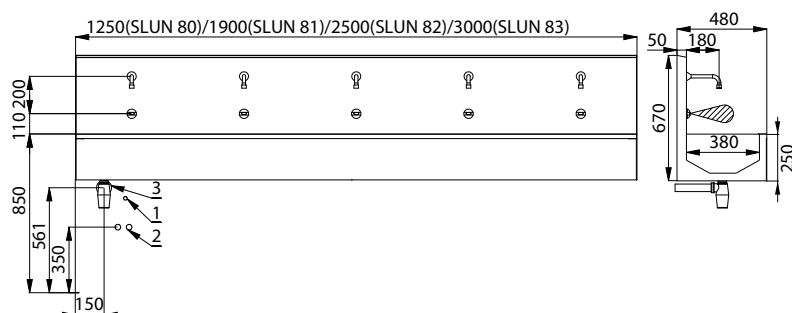

## Specifikace dodávky:

SLUN 80E	- obj. č. 93801	nerezový automatický závěsný mycí žlab, elektroniky, výtoky, elektromagnetické ventily
SLUN 81E	- obj. č. 93811	(dle počtu elektronik), propojovací hadice, rohový ventil se zpětnou klapkou (2ks), sifon,
SLUN 82E	- obj. č. 93821	termostatický ventil (pouze u variant ET)
SLUN 83E	- obj. č. 93831	
SLUN 80ET	- obj. č. 93803	
SLUN 81ET	- obj. č. 93813	
SLUN 82ET	- obj. č. 93823	
SLUN 83ET	- obj. č. 93833	

## Doporučené příslušenství:

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24V DC pro max. 1 ks SLUN 80E(T)
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24V DC pro max. 1 ks SLUN 81E(T) nebo SLUN 82E(T)
SLZ 03	- obj. č. 05030	spínaný napájecí zdroj 24V DC pro max. 1 ks SLUN 83E(T)
SLZ 04Y	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 1 ks SLUN 80E(T)
SLZ 04Z	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 1 ks SLUN 81E(T) nebo SLUN 82E(T)
SLD 03	- obj. č. 07030	univerzální dálkové ovládání