


Montážní prvek Geberit Duofix pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádrží na omítku umístěnou na míse

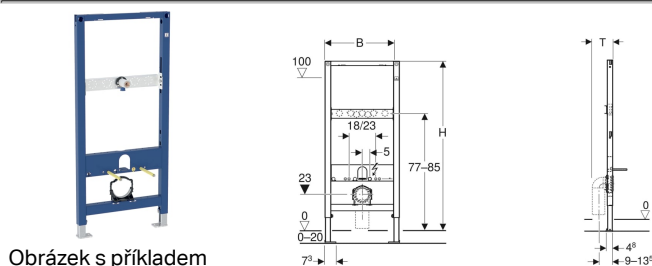

Účel použití

- Pro konstrukce prováděné suchým procesem
- K montáži do předstěnových instalací částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do instalačních stěn vysokých na výšku místnosti
- K montáži do systémových stěn Geberit Duofix částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojovacími rozměry podle EN 33:2011
- Pro závěsná WC s vyložení do 70 cm
- K montáži dvoudílných WC
- Pro tloušťky podlahy 0–20 cm

Vlastnosti

- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- Rám s vrtanými otvory $\varnothing 9$ mm pro upevnění do dřevěné konstrukce

Rozsah dodávky

- Přípojovací koleno Rp 1/2" / R 1/2", vhodné pro MF
- Těsnicí podložka
- Zvukově izolační podložka

- Rám připravený pro podpěry u WC keramik s malou opěrnou plochou
- Podpěry pozinkované
- Podpěry nastavitelné 0–20 cm
- Podpěry s protiskluzovou úpravou
- Patní desky otočné
- Hloubka patní desky vhodná k montáži do U profilů UW 50 a UW 75 a do systémových profilů Geberit Duofix
- Připojovací koleno pro montáž bez nářadí v různých hloubkách, rozsah nastavení 45 mm
- Odhlučňené upevnění přípojovacího kolena
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný
- Těsnicí podložka samolepicí, s netkanou textilií

Technické údaje

Výškově nastavitelný

Ano

- Zvukově izolační pouzdro
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

| Pol. č. | B / šířka (cm) | H / výška (cm) | T / hloubka (cm) |
|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 111.203.00.1 | 50 cm | 112 cm | 15 cm |

Příslušenství

- Souprava vzpěr Geberit pro WC keramické mísy s malou opěrnou plochou
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž
- Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny
- Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix pro tloušťku podlahy 20–40 cm
- Krabice pod omítku Geberit pro konstrukce prováděné suchým procesem a zděné konstrukce