


APV26C

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, límec 2. úrovně izolace, suchá zápachová uzávěra

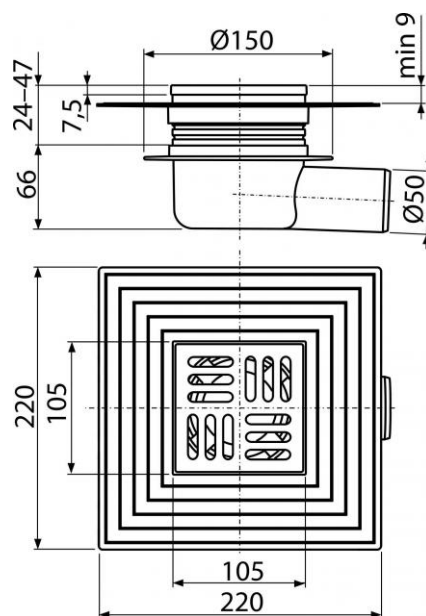

Použití:

Pro venkovní prostory, kde je možný pokles teploty pod bod mrazu
Pro odvodnění v úrovni podlahy
Pro bezbariérový přístup

Vlastnosti:

- Snížená stavební výška
- Nerezová mřížka 102x102x5 mm
- Výškově upravitelné hrdlo 24-47 mm
- Izolační límec pro napojení na hydroizolaci stavby
- Límec 2. úrovně izolace k napojení hydroizolační vrstvy pod dlažbou
- Boční napojení na odpad Ø50 mm
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Suchá zápachová uzávěra
- Mechanická klapka suché zápachové uzávěry brání pronikání zápachu z kanalizace
- Materiál: polypropylen odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození

Normy:

ČSN EN 1253

Rozsah dodávky:

- Tělo vpusti boční Ø50 mm
- Hrdlo vpusti 105x105 mm
- Nerezová mřížka
- Suchá zápachová uzávěra
- Límec 2. úrovně izolace vnitřní Ø105 mm
- Sada těsnění

Objednací číslo:

Kód	EAN
APV26C	8595580507008

APV26C

Podlahová vpust 105×105/50 mm boční, mřížka nerez, límec 2. úrovně izolace, suchá zápachová uzávěra

Technické parametry:

- Průtok s vtokovou mřížkou 62 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 260 Pa
- Třída zatížení K3 300 kg

Záruka:

2/6 let

Hmotnost (kus)	0,5983 kg
Hmotnost (balení)	4,8344 kg
Hmotnost (paleta)	116,6880 kg
Rozměr (kus)	230×190×230 mm
Rozměr (balení)	780×245×475 mm
Množství (balení)	8 ks
Množství (paleta)	160 ks