


Splachovací nádržka na omítku Geberit AP127, splachování Start/Stop

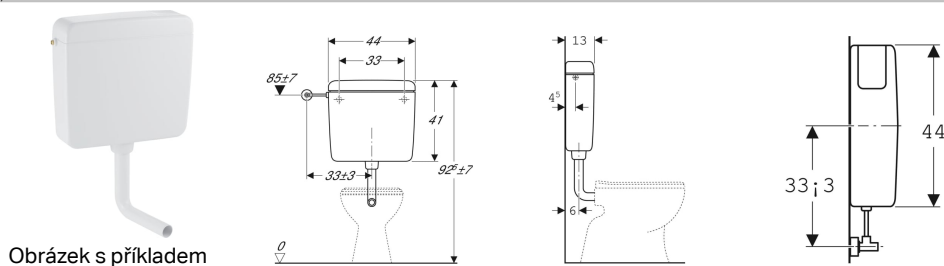

Účel použití

- Pro nízkopoloženou montáž

Vlastnosti

- Nízká hlučnost
- Splachování Start/Stop
- Izolace proti orosování
- Připojení splachovací trubky se svěrným šroubením
- Přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

Technické údaje

Maximální teplota vody	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	9 l
Splachovací množství, rozsah nastavení	6 / 9 l
Výpočtový průtok	0.11 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa
Materiál	ASA

Rozsah dodávky

- Rohový ventil 1/2", chromovaný
- Propojovací trubička z mědi, chromovaná
- Splachovací koleno 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B	H	T
127.000.11.1	Alpská bílá	44 cm	41 cm	13 cm