

**TECElinus sprchový žlab, plochý, rošt „rovný“, s membránovým pachovým uzávěrem**

Obj. č.: 15100089

Jmenovitá délka: 800 mm

Stavební délka L: 800 mm

Viditelná délka po montáži L: 740 mm

Šířka v nedokončeném stavu: 135 mm

Viditelná šířka po montáži: 75 mm

DU 1: 1 ks

DU 2: 40 ks

Popis:

Sprchový žlab nastavený pro připojení na DN 50 drenážní trubku, pro instalaci ve stěře, s lepicí přírubou a těsnící objímkou pro připojení ke kompozitnímu těsnění, s roštem.

Skládá se z:


- Tělo žlabu s lepicí přírubou z leštěné nerez oceli, materiál 1.4301 (304)
- Centrální hrdlo pro připojení odtoku
- Odtok DN 50 s bočním výstupním spojovacím kusem, otáčí se o 360°, 25 mm výška vodní ucpávky, drenážní kapacita 0,8 l/s (podle EN 1253)
- TECEdrainline membránový pachový uzávěr (dvoustupňový účinek sifonu skrz vodní ucpávku a jazýčkové membránové těsnění)
- Už z výroby namontovaná těsnící objímka Seal System pro připojení na místě k přírubě žlabu a instalaci do kompozitního těsnění
- Montážní odtok pro nastavení výšky a upevnění polohy žlabu, plynule nastavitelná výška až do 125 mm (od spodního okraje montážního odtoku po horní okraj žlabu)
- Designový rošt pro vložení do těla žlabu, z kartáčované nerezové oceli

Údaje o prodeji:


Název produktu:

Komoditní skupina: 645

Skupina výrobků: 3006450010

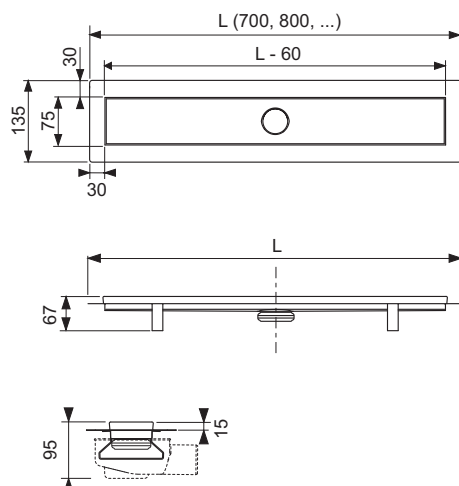

Náhradní díly:

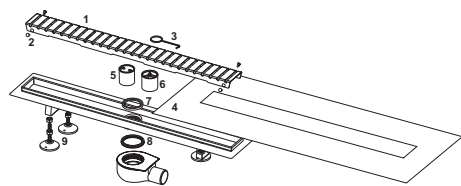

1	15190007	Rošt "rovný" 800 mm
2	668016	Distanční svorka
3	668014	Zdvihací mechanismus
4	15190001	Těsnící manžeta, 800 mm
5	668010	Zápachová uzávěra (H = 49 mm) pro sifon "snížený"
6	660016	Zápachová uzávěrka pro "snížený" sifon
7	668012	Těsnění zápachové uzávěry
8	668032	Těsnění mezi žlabem a sifonem s uchycovací svorkou od roku 2015
9	15190009	Montážní podpěry, 4 kusy sada