

Sprchovací toalety

12
stran



concept



Sprchovací toalety Concept WASHLET

„Pro každodenní pohodlí.“

Životní změna! Přesně tak popisují uživatelé svůj první zážitek se sprchovacími toaletami. Kultura omývání vodou je pro Japonsko součástí každodenního života již dlouhou dobu. V evropských domácnostech je však stále novinkou. Renomovaný japonský výrobce sprchovacích toalet TOTO je u nás k dostání i pod značkou Concept. Jakmile vyzkoušíte komfort očisty proudem vody, tak vám pouhý toaletní papír už nikdy nebude stačit.

Speciální systém trysek umožňuje použití na obě intimní partie. Teplotu, polohu a typ trysky lze ovládat pomocí dálkového ovladače přesně podle vašich potřeb.


Toalety jsou vybaveny technologií EWATER+. Touto speciálně upravenou vodou je proplachována tryska před každým a po každém použití a u některých modelů je jí pro maximální hygienu na závěr ošetřena i samotná místa. Concept sprchovací toalety disponují vyhřívanými sedátky s automatickým otevíráním nebo tlumeným dopadem. Funkce DEODORIZÉR čistí vzduch od nepříjemných zápachů pomocí filtrů v integrovaném systému.



Vlastnosti sprchovací toalety Concept WASHLET

Funkce PreMist

Před každým použitím se v toaletě automaticky rozpráší voda a vytvoří vodní film, který znesnadní ulpívání nečistot.



Rimless design

WC keramika bez okrajů je standardem u všech toalet TOTO. Zabraňuje tak usazování nečistot a bakterií na méně přístupných místech, nebo v záhybech toalety.




Vysoušecí tryska

Sušení teplým vzduchem snižuje spotřebu toaletního papíru.



CEFIONTECT glazura

Speciální glazura je extrémně hladká, odolná a trvanlivá. Zabraňuje tak usazování nečistot.



TORNADO FLUSH


Systém splachování je vysoce efektivní. Voda pod tlakem ze dvou až tří otvorů v míse (dle modelu) proniká vířivým pohybem do každého záhybu. Vířivý pohyb vytváří silnou sací sílu, která brání případnému šíření kontaminované vody do okolí toalety.





Skrytá tryska

Díky krycí klapce je tryska včetně sušičky dokonale chráněna před znečištěním.




EWATER+

V závislosti na modelu se tryska nebo i záchodová místa čistí elektrolytickou vodou.




Samočistící trysky

Automatické čištění trysky před a po použití uvnitř i zvenku.

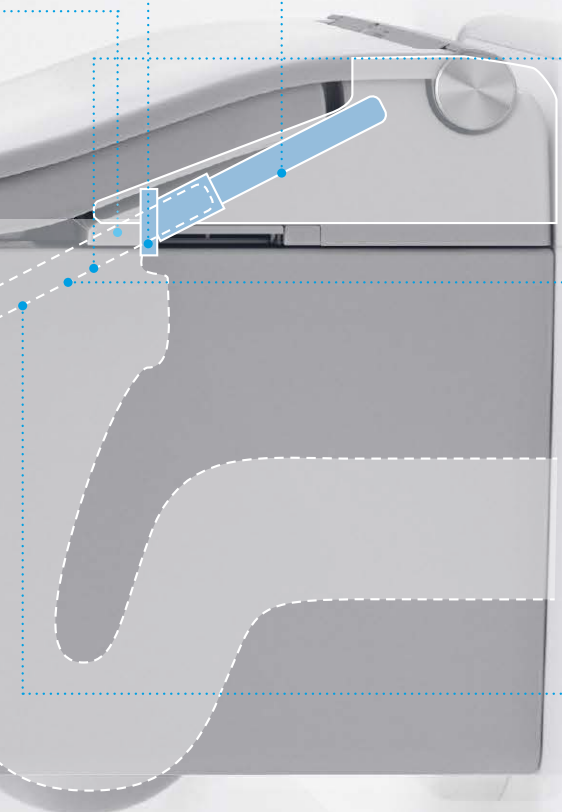

Funkce odvápnění

Každá sprchovací toaleta jde snadno odvápnit.



Poloha trysky

Tryska se pohybuje během čištění pod úhlem 43°. Díky tomu se nemůže stát, že by byla tryska znečištěna.



Materiál trysky

Tryska je vyrobena z kvalitního silikonu, a proto se špína na trysce neusazuje.

Concept 200 / WASHLET

Sprchovací toalety



Sprchovací toalety Concept 200 / WASHLET

„Přizpůsobí se každému.“

Concept 200 kombinuje elegantní design s exkluzivním sedátkem z močovinové pryskyřice s trvale vysokými hygienickými standardy společnosti TOTO. Model Concept 200 je vybaven nastavitelnou tryskou s teplou vodou, která je ohřívána průtokovým ohříváčem vody, aby bylo zajištěno neomezeně dlouhé čištění. Má také vyhřívané sedátko, DEODORIZÉR pohlcující zápach a funkci PREMIST, která před použitím automaticky rozprašuje jemnou vodní mlhu na záchodovou mísu. To pomáhá následně smýt vše, co by mohlo přilnout na její povrch. Tryska se před a po každém použití automaticky čistí pomocí EWATER+.

Na dálkovém ovladači je možné uložit preferovaná nastavení pro dva uživatele.



Závěsné WC - hranaté provedení

Sedátko WASHLET

383 × 579 × 146 mm
(Obj. kód 896CG-CON-DUS-S)

WC pro bidetovací sedátko

380 × 580 × 335 mm
(Obj. kód 522ERY-CON-WC-S)

Set WC + sedátko

Objednávací kód
(Obj. kód 522EY-CON-WC-S+896CG)



Závěsné WC - kulaté provedení

Sedátko WASHLET

386 × 579 × 146 mm
(Obj. kód 894CG-CON-DUS-R)

WC pro bidetovací sedátko

380 × 580 × 335 mm
(Obj. kód 542ERY-CON-WC-R)

Set WC + sedátko

(Obj. kód 542EY-CON-WC-R+894CG)

Přípojovací set

* pozn. v závislosti na zvoleném modulu nutno dokoupit příslušenství, viz. str. 10

Concept 300 / WASHLET

Sprchovací toalety



concept

TOTO

Sprchovací toalety Concept 300 / WASHLET

„Maximální hygiena.“

Concept 300 je prémiová série společnosti TOTO, která nabízí více než jen svou štíhlou siluetu: Je vybaven mnoha známými hygienickými funkcemi TOTO a dokonce obsahuje jednu novou. Díky sedátku bez zbytečných okrajů a záhybů je čištění mnohem jednodušší. Celá báze se dá snadno nadzdvihnout a vyčistit i prostor mezi keramikou a sedátkem. Na WASHLETU™ je použit materiál na silikonové bázi (tzv. „Clean Case“), který znesnadňuje hromadění nečistot.

Concept 300 je samozřejmě vybaven všemi charakteristickými hygienickými a komfortními funkcemi: tryskou s teplou vodou, vyhříváním sedátka, DEODERIZÉREM pohlcujícím zápach a vysoušečem. Kromě toho, funkce EWATER+ po použití čistí nejen trysku, ale i záchodovou mísu elektrolytickou vodou.



Závěsné WC - hranaté provedení

Sedátko WASHLET

391 × 579 × 108 mm
(Obj. kód 803CG-CON-DUS-S)

WC pro bidetovací sedátko

380 × 580 × 335 mm
(Obj. kód 522ERY-CON-WC-S)

Set WC + sedátko

(Obj. kód 522EY-CON-WC-S+803CG)



Závěsné WC - kulaté provedení

Sedátko WASHLET

391 × 579 × 108 mm
(Obj. kód 801CG-CON-DUS-R)

WC pro bidetovací sedátko

380 × 580 × 335 mm
(Obj. kód 542ERY-CON-WC-R)

Set WC + sedátko

(Obj. kód 542EY-CON-WC-R+801CG)

Přípojovací set

* pozn. v závislosti na zvoleném modulu nutno dokoupit příslušenství, viz. str. 10

Concept 200/WASHLET

Concept 300/WASHLET

V ceně sprchovacího WC Concept 300 je instalace. V takovém případě je nutné dodržet níže uvedenou stavební připravenost. Záruka 2 roky, v případě uvedení do provozu autorizovaným technikem 3 roky.

Musí být poskytnuto na místě

Připojení vody

- Flexibilní připojení studené vody 460 mm (pružná hadice)
- Zakončení přívodu studené vody uzavíracím ventilem s 3/8" vnějším závitem (není součástí balení) pro připojení k flexibilní hadici výrobku WASHLET™ s 3/8" vnitřním závitem
- Tlak min. 0,1 MPa (dynamický) Tlak max. 1,0 MPa (statický)

Elektrické připojení

- Flexibilní síťový kabel 400 mm, H05VV-F 3G1,00 mm²
- Elektrický konektor Hirschmann (součástí balení)
- Napájení 220–240 V ~ 50/60 Hz
- Max. jmenovitý příkon 1451 W

Připravte připojení v rámci výše uvedené oblasti.

Pro předstěnové **moduly Geberit** je nutné použít připojovací set **TOTO SP10695UN**, jedná se o všechny moduly s podomítkovou splachovací nádrží s prázdnou trubkou, která je umístěna na levé straně 50 mm od středu rámu ve stejné výšce jako upevňovací šrouby.

U předstěnových **modulů Alca** je nutné využít předstěnový instalační systém **AM120/1120** a pro možnost přívodu vody je nutné dokoupit sadu pro přívod vody **P192**.

V případě předstěnových **modulů Grohe** je možné využít jakýkoliv z řady Rapid SLX - ty je nutné doplnit připojovacím setem **TOTO SP10695UN**.

Doporučené moduly TECE pro instalaci Concept Washletů:



[9300345 + připojovací set 9880052](#)

[9300322 + připojovací set 9880053](#)







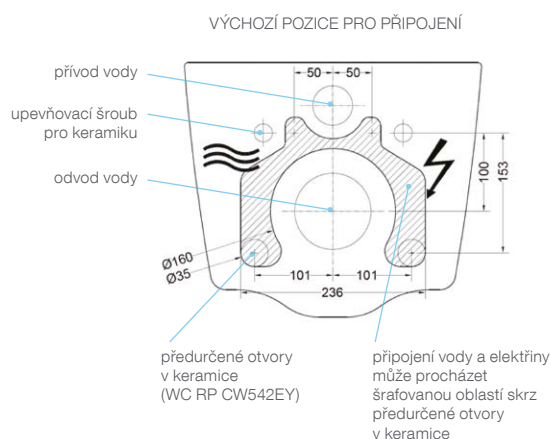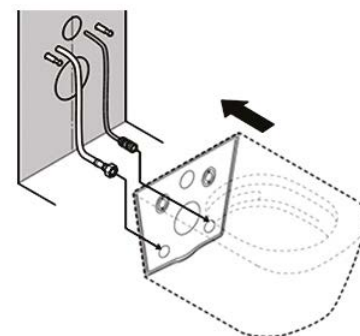
























[9300301 + připojovací set 9880054](#)



Nainstalujte zařízení pro odpojení od zdroje napájení (podle normy IEC 60335-1).

Nainstalujte proudový chránič (RCCB) (IN = 30 mA), který odpojí všechny fáze od elektrické sítě.



Technická specifikace

		Concept 300 kulatá / hranatá var.	Concept 200 kulatá / hranatá var.
			
HYGIENA	 Čištění záchodové mísy pomocí EWATER+	•	
	 Čištění trysky pomocí EWATER+	•	•
	 PreMist - jemný oplach mísy před použitím	•	•
	 Samočisticí tryska	•	•
	 Materiál silikonové trysky zabraňuje ulpívání nečistot	•	•
	 Sedátko duroplastové	•	•
	 Odjímatelné sedátko	•	
	 Pouzdro pro čištění trysky	•	•
	 CEFIONTECT glazura	•	•
	 Rimless design	•	•
	 Tornado Flush	•	•
	 Funkce odvápnění	•	•
ČIŠTĚNÍ	 Intimní sprška Komfort	•	•
	 Intimní sprška Soft	•	•
	 Intimní dámská sprška	•	•
	 Program oscilační masáže	•	•
	 Program masážní - fixuje polohu trysky	•	•
	 Nastavitelnost intenzity proudu	•	•
	 Nastavitelná poloha trysky	•	•
KOMFORT	 Noční osvětlení	•	
	 Senzorem ovládaný poklop sedátka	•	
	 Manuální ovládání Soft - close sedátka		•
	 Dálkové ovládání	•	•
	 Nastavitelná teplota sušení	•	
	 Vyhřívání sedátka s nastavitelnou teplotou	•	•
	 DEODORISER filtrační systém	•	•
	 Paměťová funkce pro 2 osoby	•	•
	 Stálý ohřev vody	•	•
	 Spořič energie časovače	•	•
	 Spořiče energie - automatické zapnutí / vypnutí	•	•

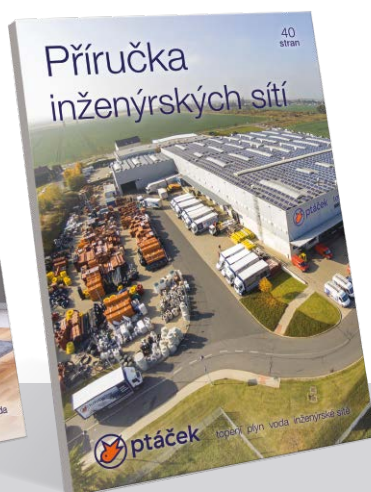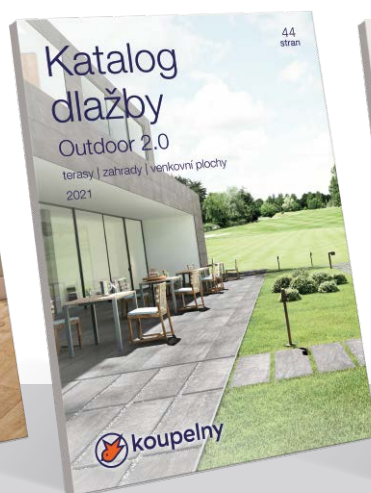

Kompletní nabídku
**sanitárního a topenářského
 vybavení** naleznete
 v našich produktových
 katalozích.



Centrála společnosti

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz
 SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk



Infolinka

Velkoobchod: +420 220 800 100
 Koupelny: +420 220 800 000