

Kombinovaný automat dveřního zámku SLZA 43A, SLZA 43AV



SANELA 
we make water cool®



SLZA 43A




SLZA 43AV

Vlastnosti




- obsahuje Bluetooth ovládání (aplikace Sanela control ke stažení)
- pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí
- antivandalové provedení
- multifunkční platební automat pro spínání dveřního zámku 12 V DC (24 V DC)
- platba mincemi, žetony, pomocí RFID žetonu, bezkontaktní platba kartou nebo pomocí Google Pay a Apple Pay
- automat mince sčítá, ale nevrací
- po zaplacení automat otevře dveřní zámek na nastavenou dobu
- možnost automatického upozornění při naplnění kasy
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth)
- index V - včetně eurozámku
- uzamykatelný
- určen pro vnitřní použití, teplotní rozsah +5 až +40 °C
- materiál AISI-304
- možnost dodání dle požadavku zákazníka AISI-316L
- povrch matný

Stavební připravenost

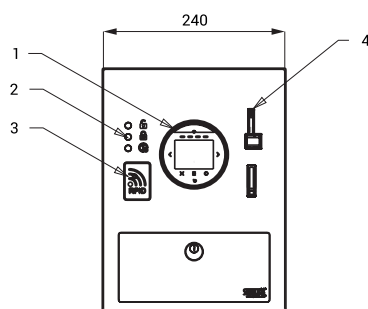

SLZA 43A

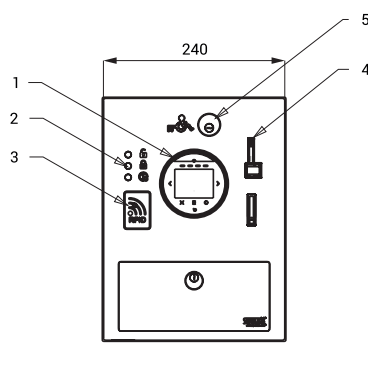

SLZA 43AV

Technická specifikace

Napájecí napětí	24 V DC
Příkon automatu v klidovém režimu	8 W
Příkon se zámkem 12 V DC	17,5 W
Příkon se zámkem 24 V DC	15,5 W
Druhy mincí	5, 10, 20 a 50 Kč, 0,5, 1 a 2 EUR
Nastavitelná doba odemčení	1 - 310 s
Nastavitelné minimum pro odemčení	5,- Kč

Specifikace dodávky

- SLZA 43A - obj. č. 88438** nerezový platební automat s elektronikou včetně modulu Bluetooth, mincovník, box na mince, čtečka platebních karet, čidlo pro platbu RFID, sada klíčů (2 ks), SW dveřník
- SLZA 43AV - obj. č. 88439** nerezový platební automat s elektronikou včetně modulu Bluetooth, mincovník, box na mince, čtečka platebních karet, čidlo pro platbu RFID, sada klíčů (2 ks), SW dveřník, eurozámek s klíčem

Doporučené příslušenství

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks automatu
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 V DC pro max. 3 ks automatů
SLZ 04Y	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 1 ks automatu
SLZ 04Z	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 3 ks automatů
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24 V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks automatů
SLZA 30	- obj. č. 89300	programovací stanice pro RFID žetony
SLZA 30C	- obj. č. 89301	čtečka hodnoty kreditu na RFID žetonu
SLZA 30CZ	- obj. č. 89302	čtečka hodnoty kreditu na RFID žetonu - vestavná varianta
SLZA 38	- obj. č. 89380	nabíjecí stanice pro RFID žetony
SLZA 50	- obj. č. 88500	sada 50 ks žetonů do Sanela mincovních automatů
SLZA 51	- obj. č. 88510	sada 50 ks RFID žetonů do žetonových automatů, barva žlutá
SLZA 51B	- obj. č. 88511	sada 50 ks RFID žetonů do žetonových automatů, barva modrá
SLZA 51R	- obj. č. 88512	sada 50 ks RFID žetonů do žetonových automatů, barva červená (žeton není možné logovat)
SLZA 55	- obj. č. 88551	sada 50 ks RFID náramků s čipem, barva žlutá
SLZA 58	- obj. č. 85580	sada dílů pro vestavěné varianty do stěny
APLIKACE SANELA CONTROL		ke stažení na App Store a Obchod Play



SLZA 30



SLZA 38



SLZA 30C



SLZA 30CZ



SLZA 50



1 ks ze sady 50 ks žetonů
SLZA 51



1 ks ze sady 50 ks žetonů
SLZA 51B



1 ks ze sady 50 ks žetonů
SLZA 51R



SLZA 55



SLZA 58

Podmínky použití terminálu NAYAX

- podepsání dokumentu „Smlouva o poskytování služeb“ se zástupcem pro ČR a SR, firmou Jimark s.r.o. Praha
- online vyplnění dokumentu „Klientská smlouva“ pro Nayax (nastavení bankovního spojení)
- online vyplnění dokumentu „KYC formulář“ pro Nayax (ověření klienta s cílem zabránit praní špinavých peněz, finančním podvodům a financování terorismu)

Náklady spojené s použitím terminálu NAYAX

- 1) Registrační jednorázový poplatek: 45 EUR
- 2) Měsíční poplatky
 - servisní poplatek: 10,90 EUR
(zahrnuje provoz terminálu, přístup do online uživatelského systému a vzdálenou technickou podporu)
 - poplatek banky za transfer plateb: 4 EUR
 - clearingový poplatek za zpracování plateb: 3,5 % z objemu plateb