

Raindance Select E
Showerpipe 300 2jet s termostatem ShowerTablet Select 300
 Povrch: **bílá/chrom** Číslo položky: **27127400**



Popis

Vlastnosti

- obsahuje: hlavové sprchy, ruční sprchy, sprchový termostát, sprchová hadice, držák sprchy, sprchová tyč
- hlavové sprchy Raindance Select E 300 3jet
- velikost horní sprchy: 300 x 190 mm: 300 x 190 mm
- druhy proudu horní sprchy: RainAir, Rain, RainStream
- pohodlná volba proudu tlačítkem Select
- povrch disku vodních paprsků: bílá
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: bílé sklo
- průtok při proudu RainAir (při 0,3 MPa): 16 l/min
- průtokové množství proudu Rain (při 3 barech): 16 l/min
- průtokové množství proudu RainStream (při 0,3 MPa): 19 l/min
- ruční sprcha s proudem: RainAir, Rain, Whirl
- maximální průtokové množství při 3 barech: 19 l/min
- minimální průtokový tlak: 2 bar
- minimální provozní tlak: 2 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- talířová horní sprcha nakloněná dopředu pod úhlem 10°
- průměr tyče: 40 mm
- délka sprchového ramena horní sprchy: 380 mm: 380 mm
- CoolContacttermostát Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostát ShowerTablet Select 300
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- předem nastavitelné omezení teplé vody
- pohodlné přepínání tlačítkem Select
- vhodné pro průtokové ohříváče vody
- typ montáže: instalace na stěnu
- rozměr přívodů DN15
- spojovací závit G½
- vzdálenost středu 150 mm ± 12 mm
- přirozeně zabezpečené proti zpětnému toku
- při montáži na stávající připojení G ¾ je zapotřebí adaptér #02026000
- 2 funkce
- EPD_20230022_Showerpipes

Technologie



Certifikáty / Udržitelnost




Raindance Select E
Showerpipe 300 2jet s termostatem ShowerTablet Select 300
 Povrch: **bílá/chrom** Číslo položky: **27127400**




Obrázek výrobku



Kótovaný výkres

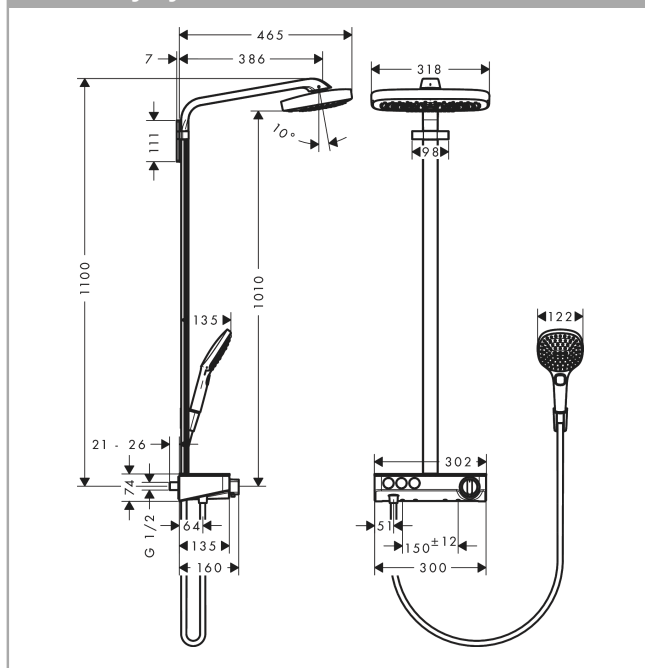

Průtokový diagram

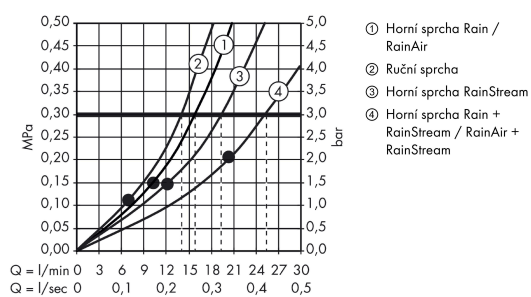

Raindance Select E
Showerpipe 300 2jet s termostatem ShowerTablet Select 300
 Povrch: **bílá/chrom** Číslo položky: **27127400**



Příklad montáže

