

Finoris

Páková vanová baterie na stěnu

Povrchová úprava: **chrom** Číslo položky: **76420000**



Popis

Vlastnosti

- výtok: 194 mm
- rozteč: 150 ± 12 mm
- druh proudu baterie: normální proud
- maximální průtok při 3 barech: 19 l/min
- průtok pro vanový výtok při 3 barech: 19 l/min
- průtok ruční sprchy při 3 barech: 14,7 l/min
- keramická kartuše
- tlačítkový přepínač Select s automatickým resetováním
- ochrana před zpětným tokem podle DIN EN 1717
- s odhlučněním
- vhodné pro průtokové ohřívače vody
- rozměr přívodů: DN15
- typ připojení: etážky S
- upevnění na stěnu
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- PA-IX 38086/IOB
- DVGW_NW-6506DM0735
- ACS 20 ACC NY 102 France, valide jusqu'au 23.06.2025
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
- Belg 24/305/27.1

Technologie



Ocenění za design




reddot winner 2021



Obrázek výrobku



Kótovaný výkres

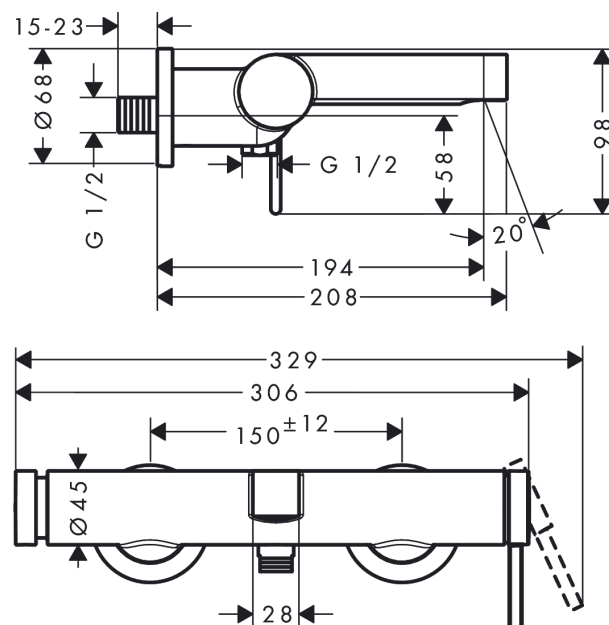


Finoris

Páková vanová baterie na stěnu

Povrchová úprava: **chrom** Číslo položky: **76420000**



Průtokový diagram

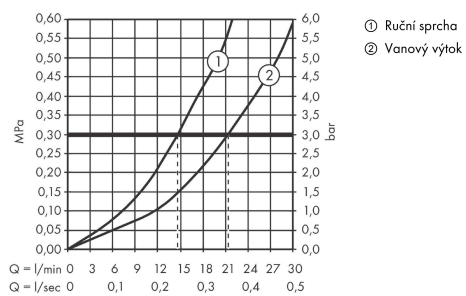

Finoris


Páková vanová baterie na stěnu

Povrchová úprava: **chrom** Číslo položky: **76420000**



Rozložené schéma

Rok výroby: >06/21

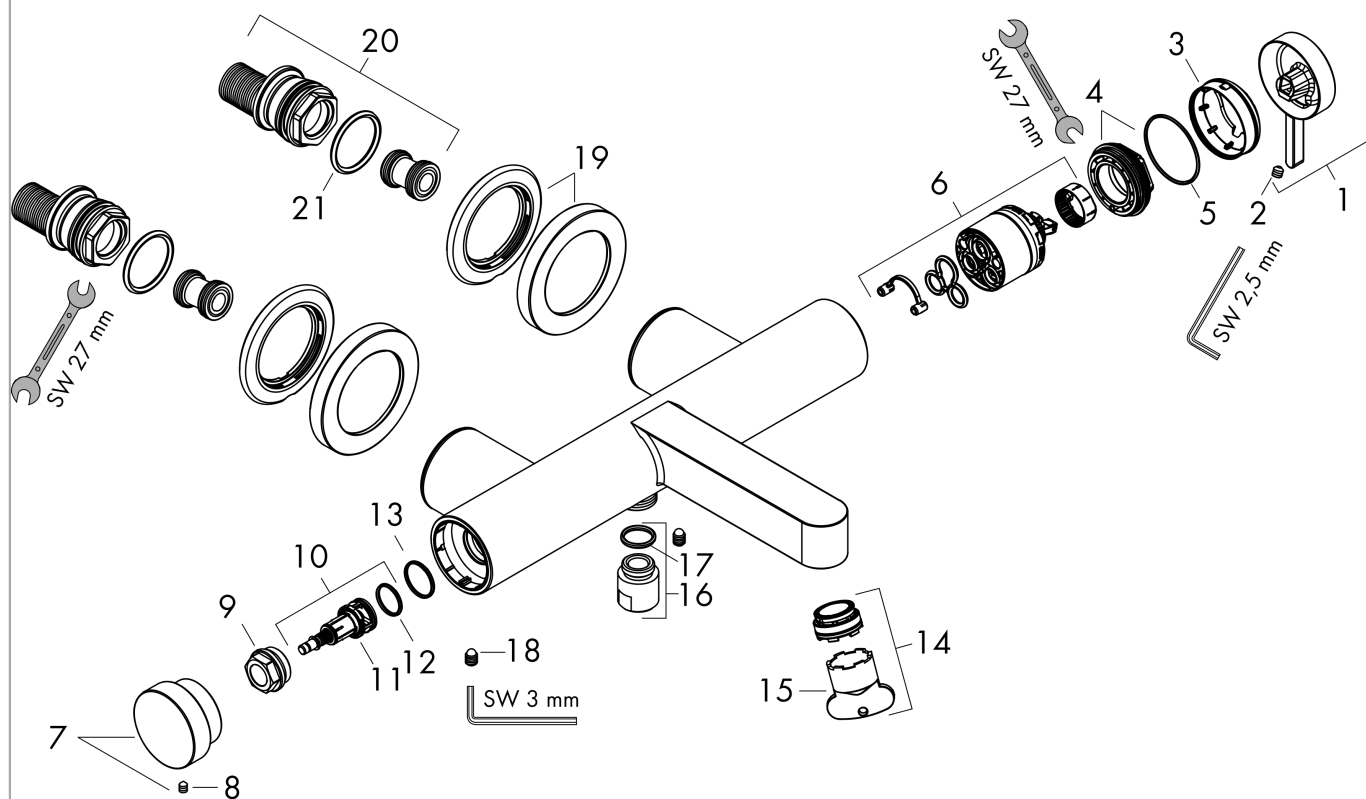

Finoris

Páková vanová baterie na stěnu

Povrchová úprava: **chrom** Číslo položky: **76420000**



Seznam náhradních dílů

Rok výroby: >06/21

Poz.	Popis	Číslo položky	Cena skupina	Zúčtovací jednotka
1	rukojeť	94371000	10	1
2	stavěcí šroub M5x5	98446000	1	1
3	kryt	94370000	9	1
4	matka	93995000	7	1
5	O-kroužek 35x1,5	92114000	2	1
6	kartuše úplná	93895000	12	1
7	tlačítko	94369000	9	1
8	stavěcí šroub M4x6	97767000	1	1
9	matka	94367000	9	1
10	přepínač úplný	94368000	9	1
11	O-kroužek 12x1,5	98430000	1	1
12	O-kroužek 15x1,5	92118000	1	1
13	O-kroužek 17x1,5	98137000	1	1
14	perlátor M24x1 (30 l/min)	98998000	8	1
15	montážní klíč	95290000	3	1
16	přívodní vsuvka	95392000	6	1
17	O-kroužek 14x2	98129000	1	1
18	šroub	94366000	3	1
19	rozeta Ø 70 mm	94365000	10	1
20	sada etážek	95772000	13	1
21	O-kroužek 29x3	98371000	2	1